

VS100-YG7 Adaptador VESA

Instrucciones de montaje

Este adaptador VESA es compatible con los siguientes monitores de la marca SAMSUNG :

C27G73TQSR, C32G73, C49G94TSSR, C49G95T, C49HG90DMU, C49J890DKR, C49J890DKU, C49J890DKUXEN, C49RG90, C49RG90SSI, C49RG90SSN, C49TG90, C49UG90, C49UG90DMR, CHG90, CRG9, G6, G65B, G7, G70A, G70B, G70NC, G73TF, G75, G75T, G7A, G85NB, G9, G95A, G95NA, G95NC, G95T, LC27G74TQSR, LC27G75TQ,, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSRXEN, LC27G75TQSRXEN, LC32G75T, LC32G75TQ, LC49G95T, LC49G97T, LC49G97TSSNXDC, LC49J890DKEXXY, LC49J890DKUXEN, LC49RG90SSIXCI, LC49RG90SSNXZA, LC49RG90SSRXUF, LC49RG90SSUXEN, LC49UG90DMEXXM, LS32BG85, LS32BG850, LS32BG850NUXEN, LS32BG850NUXXU, LS32BG852NNXGO, LS49C954U, LS49C954UAKXKR, LS49CY955ENXZA, LS49CY955EUXEN, LS49KG954ECXZW, LS57CG952NNXZA, Odyssey G8, Odyssey Neo G8, S32BG85, S32BG850, S49A950U, S49A950UIN, S49A950UIU, S49AG952NN, S49AG95NC, S49C954U, S57C952NN, S95UC, neo G7, neo G9

ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de lesiones, es importante leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de la instalación. No nos hacemos responsables de daños personales o materiales que resulten del uso inadecuado de este producto.

Además, asegúrate de tener en cuenta las especificaciones técnicas del producto.



- 1.** Lee todas las instrucciones detenidamente.
- 2.** Una instalación incorrecta puede causar daños o lesiones graves. Asegúrate de que el producto y el monitor estén montados de forma segura antes de usarlo.
- 3.** Asegúrate de que el soporte al que se fija el producto pueda soportar sin problemas el peso total del monitor, la computadora y el adaptador.

Especificaciones Técnicas

- **Capacidad de carga máxima:** 30 kg / 66 lbs
- **Compatibilidad con el estándar VESA:** 100x100 mm
- **Material:** Acero
- **Ángulo de giro (Pivot):** 90°
- **Temperatura máxima de funcionamiento:** 50°C / 122°F
- **Temperatura ambiente máxima:** 50°C / 122°F

Instrucciones de seguridad



Por favor, lee esta guía cuidadosamente y guárdala para el futuro. Si el producto se entrega a terceros, esta guía también debe ser entregada. Ignorar estas advertencias puede resultar en lesiones o daños a personas y productos, por los cuales no podemos asumir responsabilidad.

IMPORTANTE - CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS.

- El uso de este producto debe realizarse siempre de acuerdo con las instrucciones de seguridad proporcionadas.
- No instales tu adaptador VESA en combinación con el monitor en lugares donde haya personas debajo.
- No excedas el peso máximo de los modelos de monitores compatibles, ya que esto puede causar lesiones graves o daños a la propiedad.
- Presta atención a la temperatura ambiente máxima de 35°C al usar el producto.
- No montes el adaptador VESA cerca de una fuente de calor o bajo la luz solar directa, ya que esto podría calentar el adaptador.
- Verifica que tu punto de fijación (por ejemplo, brazo de monitor) soporte el peso del monitor con el adaptador VESA.
- El producto está diseñado exclusivamente para una fijación con un patrón de agujeros de 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Después de instalar el adaptador VESA, la posición del monitor debe ajustarse para garantizar la ergonomía adecuada.

ADVERTENCIA

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de la instalación para evitar posibles lesiones o daños.

1. Antes del Primer Uso

Compruebe cuidadosamente el producto para detectar posibles daños de transporte y la ausencia de accesorios, como tornillos, que deberían estar incluidos en el volumen de suministro.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que los materiales de embalaje y los tornillos y piezas pequeñas que contengan sean inaccesibles para los niños, a fin de minimizar los riesgos de asfixia y de otro tipo.

2. Mantenimiento y Limpieza

2.1 Mantenimiento

- Se recomienda comprobar cada tres meses que todos los tornillos siguen apretados. Asimismo, compruebe periódicamente el estado de todos los componentes del producto.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seguro, idealmente a una temperatura máxima de almacenamiento de 40°C. Para mayor seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños y preferiblemente en su embalaje original.
- Evite cualquier vibración o golpe para no afectar a la vida y funcionalidad del producto.

2.2 Limpieza

- No deben utilizarse productos de limpieza corrosivos o calientes para limpiar el producto. Del mismo modo, los cepillos de alambre, metal u otros materiales afilados no son adecuados para la limpieza y no deben utilizarse.
- Para una limpieza suave y eficaz, se recomienda el uso de un paño suave y húmedo.

3. Eliminación

Para la eliminación de este producto, le recomendamos que se ponga en contacto con las autoridades locales competentes o con los servicios de eliminación. Ellos podrán facilitarle información detallada sobre las opciones de eliminación disponibles y los centros de reciclaje de su zona.

4. Información Sobre el Fabricante

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Ayuda y Comentarios


Si necesita ayuda con su artículo, estamos a su disposición. También agradecemos cualquier comentario.

<https://help.3idee.eu/es/contacto>


Accesorios



4x Tornillo M4x8 con cabeza Phillips (**M-A**)



4x Tornillo M4x12 con cabeza Phillips (**M-B**)



4x Arandela en U para M4 (**M-C**)

⚠ AVISO: Por favor, verifica antes de la instalación que todas las piezas del accesorio estén completas. Si falta algo, contáctanos de inmediato por correo electrónico o teléfono a nuestro servicio al cliente. Estaremos encantados de ayudarte.

Alineación Horizontal / Vertical

⚠ AVISO: No todos los adaptadores y monitores VESA están diseñados para una orientación vertical (retrato). Esta limitación a menudo se debe a la geometría especial del adaptador o del monitor. No ignore esta información, ya que el límite de carga del adaptador se puede superar rápidamente con una instalación inadecuada.


Estamos trabajando continuamente en el desarrollo de monitores y adaptadores que también sean adecuados para una orientación vertical.

Sin embargo, por defecto, los monitores están diseñados para una orientación horizontal.

**Montaje
Horizontal: SÍ**



**Montaje Vertical:
SÍ**

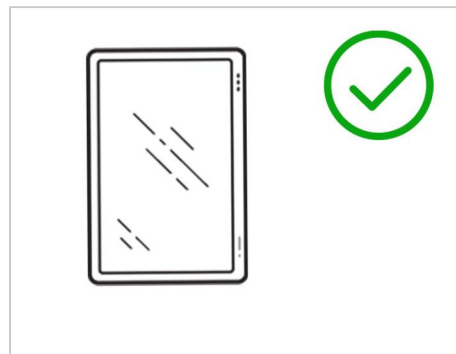

Instrucciones de Montaje

Paso 1

Coloca tu monitor Samsung con cuidado, con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie suave, limpia y segura (por ejemplo, una manta o una alfombrilla de espuma) para evitar rayones o daños. Luego, quita la base desenroscando los tornillos del soporte y retirando la base con cuidado.

Paso 4

Coloca el adaptador VESA de manera precisa en la parte posterior de tu monitor Samsung G9. Luego, atorníllalo con los **4x M4x12 (M-B)** tornillos incluidos. (Figura 1)

Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados de manera uniforme y firme, sin dañar el adaptador o la carcasa del monitor.

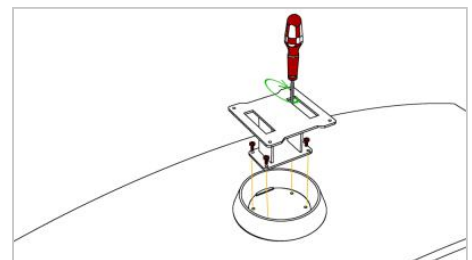


Figura 1

Paso 5

Verifica cuidadosamente si todos los **4 tornillos** están bien y correctamente fijados. El adaptador VESA debe estar estable y sin holgura en el monitor. (Figura 2)

Ajusta si es necesario, pero con cuidado, para evitar sobreapretar o dañar la rosca.

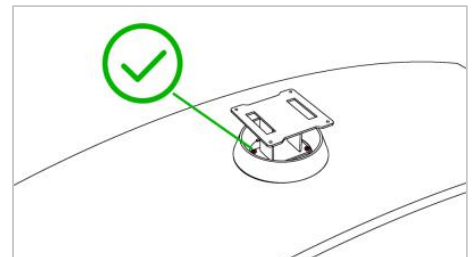


Figura 2

Paso 4

⚠ ATENCIÓN: Recomendamos realizar este paso con una segunda persona por razones de seguridad.

Ahora posiciona la placa VESA de tu brazo de monitor sobre el adaptador VESA montado **o** sostiene el monitor cuidadosamente en el brazo del monitor. Luego, atornilla ambos utilizando los **4x M4x8 (M-A)** tornillos y **4x arandelas en U (M-C)** incluidos.

Asegúrate de que esté alineado correctamente y aprieta los tornillos de manera uniforme y firme. (Figura 3)

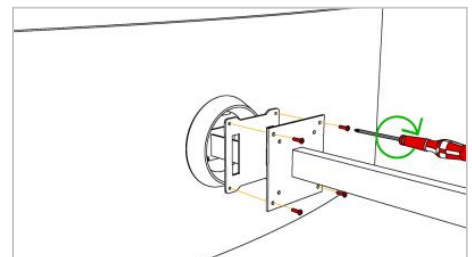


Figura 3

Paso 5

Revisa cuidadosamente si en este punto **todos los tornillos están bien apretados y seguros**. La conexión entre el monitor, el adaptador VESA y el brazo del monitor debe ser estable y sin movimientos. Aprieta los tornillos de manera uniforme si es necesario. (Figura 4)

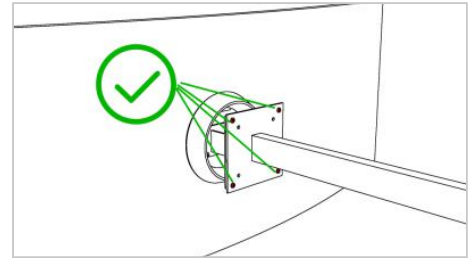


Figura 4