

## acr-z3 Adaptador VESA

# Instrucciones de montaje

El adaptador VESA es compatible con los siguientes productos Acer (acer.com):

**Aspire Z3-710, Aspire Z3-715**

### ADVERTENCIA

**Para minimizar el riesgo de lesiones, es importante leer atentamente todas las instrucciones antes de la instalación. No aceptamos ninguna responsabilidad por daños personales o materiales causados por un uso inadecuado de este producto.**

**También es esencial observar las especificaciones técnicas del producto.**

- 1** . Lea atentamente todas las instrucciones.
- 2**. Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones graves. 3. asegúrese de que el producto y el monitor están bien montados antes de utilizarlo.
- 3**. Asegúrese de que el soporte al que se fija el producto puede soportar fácilmente el peso total del monitor, el ordenador y el adaptador.



# Especificaciones Técnicas

- **Peso máximo del monitor:** 7 kg / 15,4 lbs
- **Compatibilidad con el estándar VESA:** 75x75 mm
- **Material:** plástico
- **Ángulo de giro:** compatible (90°)
- **Temperatura máxima de funcionamiento:** 35°C / 95°F
- **Temperatura ambiente máxima:** 35°C / 95°F

## ⚠ ADVERTENCIA

Superar la capacidad de carga máxima, la temperatura de funcionamiento o la temperatura ambiente puede provocar lesiones graves o daños.

# Instrucciones de seguridad



Por favor, lee esta guía cuidadosamente y guárdala para el futuro. Si el producto se entrega a terceros, esta guía también debe ser entregada. Ignorar estas advertencias puede resultar en lesiones o daños a personas y productos, por los cuales no podemos asumir responsabilidad.

## IMPORTANTE - CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS.

- El uso de este producto debe realizarse siempre de acuerdo con las instrucciones de seguridad proporcionadas.
- No instales tu adaptador VESA en combinación con el monitor en lugares donde haya personas debajo.
- No excedas el peso máximo de los modelos de monitores compatibles, ya que esto puede causar lesiones graves o daños a la propiedad.
- Presta atención a la temperatura ambiente máxima de 35°C al usar el producto.
- No montes el adaptador VESA cerca de una fuente de calor o bajo la luz solar directa, ya que esto podría calentar el adaptador.
- Verifica que tu punto de fijación (por ejemplo, brazo de monitor) soporte el peso del monitor con el adaptador VESA.
- El producto está diseñado exclusivamente para una fijación con un patrón de agujeros de 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Después de instalar el adaptador VESA, la posición del monitor debe ajustarse para garantizar la ergonomía adecuada.

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Asegúrate de que el dispositivo esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de la instalación para evitar posibles lesiones o daños.**

## 1. Antes del Primer Uso

Compruebe cuidadosamente el producto para detectar posibles daños de transporte y la ausencia de accesorios, como tornillos, que deberían estar incluidos en el volumen de suministro.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

**Asegúrese de que los materiales de embalaje y los tornillos y piezas pequeñas que contengan sean inaccesibles para los niños, a fin de minimizar los riesgos de asfixia y de otro tipo.**

## 2. Mantenimiento y Limpieza

## 2.1 Mantenimiento

- Se recomienda comprobar cada tres meses que todos los tornillos siguen apretados. Asimismo, compruebe periódicamente el estado de todos los componentes del producto.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seguro, idealmente a una temperatura máxima de almacenamiento de 40°C. Para mayor seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños y preferiblemente en su embalaje original.
- Evite cualquier vibración o golpe para no afectar a la vida y funcionalidad del producto.

## 2.2 Limpieza

- No deben utilizarse productos de limpieza corrosivos o calientes para limpiar el producto. Del mismo modo, los cepillos de alambre, metal u otros materiales afilados no son adecuados para la limpieza y no deben utilizarse.
- Para una limpieza suave y eficaz, se recomienda el uso de un paño suave y húmedo.

## 3. Eliminación

Para la eliminación de este producto, le recomendamos que se ponga en contacto con las autoridades locales competentes o con los servicios de eliminación. Ellos podrán facilitarle información detallada sobre las opciones de eliminación disponibles y los centros de reciclaje de su zona.

## 4. Información Sobre el Fabricante

3idee S.à r.l.  
19 Rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
Luxembourg


**mail:** info@3idee.eu

## 5. Ayuda y Comentarios


Si necesita ayuda con su artículo, estamos a su disposición. También agradecemos cualquier comentario.

<https://help.3idee.eu/es/contacto>

## Accesorios



**4x M4x16** Tornillo de cabeza plana con escotadura en cruz  
**(SP12)**



**4x M4x14** Tornillo de cabeza plana con escotadura en cruz  
**(SP2)**

**⚠ NOTA:** Por favor, compruebe que todas las piezas de los accesorios están completas antes del montaje. Si falta algo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente inmediatamente por correo electrónico o por teléfono. Estaremos encantados de ayudarle.


# Alineación Horizontal / Vertical

Tenga en cuenta lo siguiente: No todos los adaptadores y monitores VESA están diseñados para la orientación vertical (de pie). Esta limitación suele deberse a la geometría especial del adaptador o del monitor. No ignore esta información, ya que el límite de carga del adaptador se supera rápidamente si no se monta correctamente.


Estamos trabajando continuamente en el desarrollo de monitores y adaptadores que también sean adecuados para la alineación vertical.

No obstante, por defecto, los monitores están diseñados para la orientación horizontal.

## Montaje Horizontal: Sí

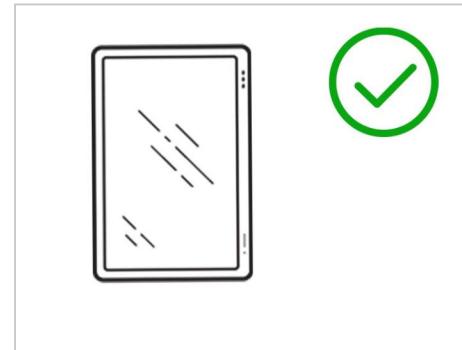

## Montaje Vertical: Sí

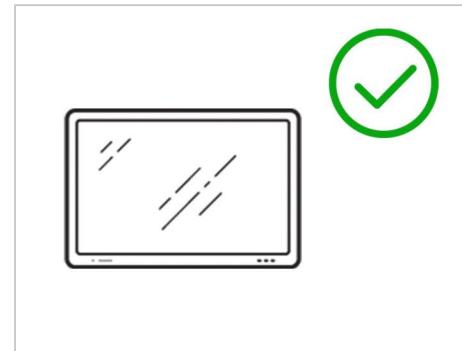

# Instrucciones de Montaje

## Paso 1

Coloque su monitor ACER firmemente sobre una superficie blanda.

Ahora retire la base de su monitor ACER si está fijada.

## Paso 2

En primer lugar, retire la cubierta de plástico negra. Lo mejor es utilizar un destornillador para hacer palanca con cuidado. (Figura 1)

## Paso 3

Ahora afloje los 4 tornillos que fijan la base del monitor.  
(Figura 2)

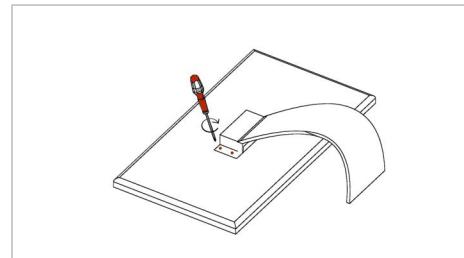


Figura 2

## Paso 4

Al montar el adaptador VESA, asegúrese de que el adaptador esté correctamente orientado hacia arriba.

Para ello, la etiqueta "Up" debe apuntar hacia arriba, tal como se muestra. (Figura 3)

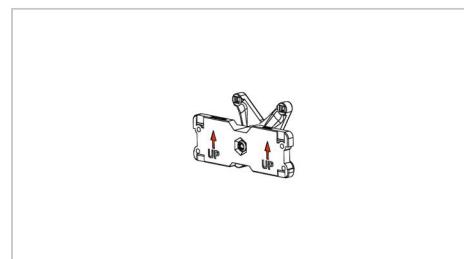


Figura 3

## Paso 5

Coloque ahora el PC All-in-One en posición horizontal sobre una superficie segura y blanda y atornille el adaptador 3idee VESA tal como se indica con los tornillos suministrados (**bolsa de tornillos: SP12**) . (Figura 4)

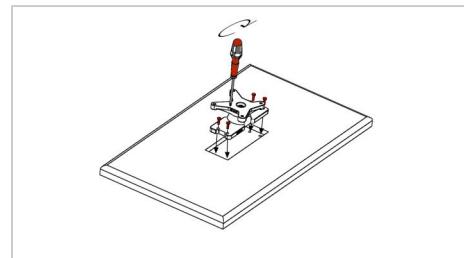


Figura 4

## Paso 6


**⚠ NOTA:** Si las instrucciones de este paso no son adecuadas para su dispositivo, siga las directrices de montaje proporcionadas por el fabricante del brazo del monitor o del brazo giratorio para montar el monitor en la pared o en el brazo giratorio.

Recomendamos que **una segunda persona** realice este paso.

Ahora levante el monitor y sujetelo contra el soporte del monitor. Fije el adaptador VESA con los 4 tornillos M4x14 suministrados (**bolsa de tornillos: SP2**).

Es mejor fijar primero 2 tornillos en diagonal para que el monitor ya no pueda caerse y puedas fijar el resto de tornillos con facilidad.

**⚠ NOTA:** Asegúrese de utilizar los tornillos correctos!

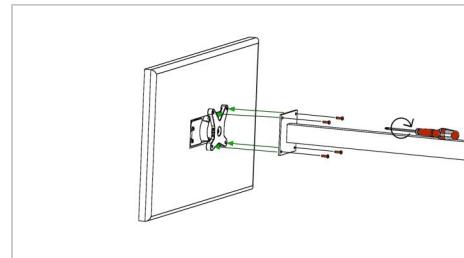

## Paso 7

Asegúrese de que los 4 tornillos estén bien apretados.

