



## ass-vz Adaptador VESA (V3)

# Instrucciones de montaje

Este adaptador VESA es compatible con los siguientes monitores de la marca ASUS :

**V229, VX228H, VX229H, VX238H, VX248H, VX24AH, VX279, VX279Q, VZ239HE, VZ249HE, VZ279H, VZ279HE, VZ27AQ**

### ⚠ ADVERTENCIA

**Para minimizar el riesgo de lesiones, es importante leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de la instalación. No nos hacemos responsables de los daños a personas o propiedades causados por el uso incorrecto de este producto.**  
**También es esencial tener en cuenta las especificaciones técnicas del producto.**

1. Lee todas las instrucciones cuidadosamente.
2. Una instalación incorrecta puede causar daños o lesiones graves. Asegúrate de que el producto y el monitor estén montados de forma segura antes de usarlos.
3. Asegúrate de que el soporte al que se fija el producto pueda soportar sin problemas el peso total del monitor, la computadora y el adaptador.



# Especificaciones Técnicas

- **Peso máximo del monitor:** 7 kg / 15,4 lbs
- **Compatibilidad con el estándar VESA:** 75x75 mm
- **Material:** plástico
- **Ángulo de giro:** no compatible
- **Temperatura máxima de funcionamiento:** 35°C / 95°F
- **Temperatura ambiente máxima:** 35°C / 95°F

## ⚠ ADVERTENCIA

Superar la capacidad de carga máxima, la temperatura de funcionamiento o la temperatura ambiente puede provocar lesiones graves o daños.

# Instrucciones de seguridad



Por favor, lee esta guía cuidadosamente y guárdala para el futuro. Si el producto se entrega a terceros, esta guía también debe ser entregada. Ignorar estas advertencias puede resultar en lesiones o daños a personas y productos, por los cuales no podemos asumir responsabilidad.

## **IMPORTANTE - CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS.**

- El uso de este producto debe realizarse siempre de acuerdo con las instrucciones de seguridad proporcionadas.
- No instales tu adaptador VESA en combinación con el monitor en lugares donde haya personas debajo.
- No excedas el peso máximo de los modelos de monitores compatibles, ya que esto puede causar lesiones graves o daños a la propiedad.
- Presta atención a la temperatura ambiente máxima de 35°C al usar el producto.
- No montes el adaptador VESA cerca de una fuente de calor o bajo la luz solar directa, ya que esto podría calentar el adaptador.
- Verifica que tu punto de fijación (por ejemplo, brazo de monitor) soporte el peso del monitor con el adaptador VESA.
- El producto está diseñado exclusivamente para una fijación con un patrón de agujeros de 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Después de instalar el adaptador VESA, la posición del monitor debe ajustarse para garantizar la ergonomía adecuada.

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Asegúrate de que el dispositivo esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de la instalación para evitar posibles lesiones o daños.**

## **1. Antes del Primer Uso**

Compruebe cuidadosamente el producto para detectar posibles daños de transporte y la ausencia de accesorios, como tornillos, que deberían estar incluidos en el volumen de suministro.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

**Asegúrese de que los materiales de embalaje y los tornillos y piezas pequeñas que contengan sean inaccesibles para los niños, a fin de minimizar los riesgos de asfixia y de otro tipo.**

## **2. Mantenimiento y Limpieza**

## 2.1 Mantenimiento

- Se recomienda comprobar cada tres meses que todos los tornillos siguen apretados. Asimismo, compruebe periódicamente el estado de todos los componentes del producto.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seguro, idealmente a una temperatura máxima de almacenamiento de 40°C. Para mayor seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños y preferiblemente en su embalaje original.
- Evite cualquier vibración o golpe para no afectar a la vida y funcionalidad del producto.

## 2.2 Limpieza

- No deben utilizarse productos de limpieza corrosivos o calientes para limpiar el producto. Del mismo modo, los cepillos de alambre, metal u otros materiales afilados no son adecuados para la limpieza y no deben utilizarse.
- Para una limpieza suave y eficaz, se recomienda el uso de un paño suave y húmedo.

## 3. Eliminación

Para la eliminación de este producto, le recomendamos que se ponga en contacto con las autoridades locales competentes o con los servicios de eliminación. Ellos podrán facilitarle información detallada sobre las opciones de eliminación disponibles y los centros de reciclaje de su zona.

## 4. Información Sobre el Fabricante

3idee S.à r.l.  
19 Rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
Luxembourg



**mail:** info@3idee.eu

## 5. Ayuda y Comentarios

Si necesita ayuda con su artículo, estamos a su disposición. También agradecemos cualquier comentario.

<https://help.3idee.eu/es/contacto>

# Accesorios



**4x** M4x14 Tornillo con rebaje en  
cruz (**SP6 o SP2**)

**1x** M6x25 Tornillo con rebaje en  
cruz (**SP6**)

**1x** Conector ass-vz



**1x** Conector ass-vx

**1x** Conector ass-vxhe

**⚠ NOTA:** Por favor, verifica antes de la instalación si todos los componentes del accesorio están completos. Si falta algo, por favor contáctanos inmediatamente por correo electrónico o teléfono a nuestro servicio al cliente. Estaremos encantados de ayudarte.

# Alineación Horizontal / Vertical

No todos los adaptadores y monitores VESA son adecuados para la alineación vertical. (vertical)  
Esto se debe a la geometría del adaptador / monitor, que en algunos casos no es factible de ninguna otra manera.

Nos gustaría señalar que esta información no debe ignorarse bajo ninguna circunstancia, ya que el adaptador alcanzará muy rápidamente su límite de durabilidad si no se monta como se especifica.


Siempre estamos tratando de desarrollar monitores para montaje vertical (de pie).

La orientación estándar de un monitor es horizontal.

## Montaje Horizontal: Sí



## Montaje Vertical: NO

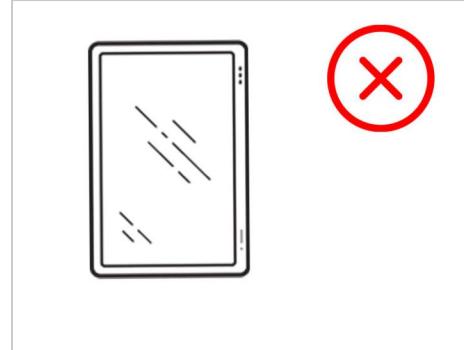

# Instrucciones de Montaje

## Paso 1

En primer lugar, retire la base de su monitor Asus. Para ello, afloja el tornillo situado bajo la base del monitor. (Figura 1)

**Asegúrese de que dispone de una superficie blanda cuando guarde el monitor para desmontarlo/montarlo.**

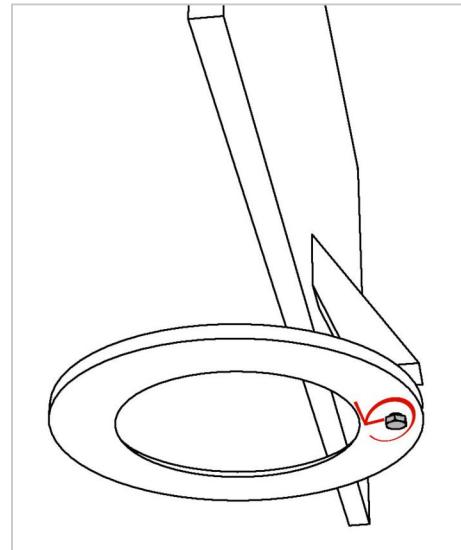


Figura 1

## Paso 2

Este adaptador funciona con varios monitores ASUS. Hay diferentes conectores que puede utilizar. Seleccione el que se adapte a su monitor. En el siguiente paso, seleccione el conector adecuado. (Figura 2)

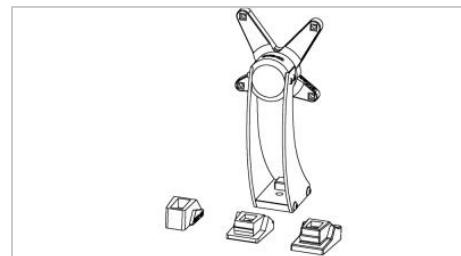


Figura 2

## Paso 3

Compruebe cuál de los 3 conectores se adapta a su monitor ASUS. (Figura 3)

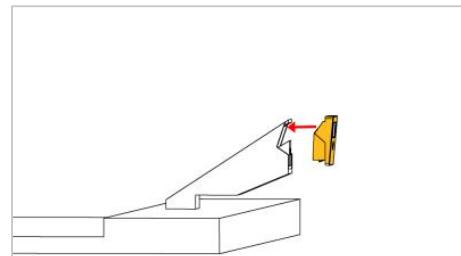


Figura 3

## Paso 4

Enchufe el adaptador ASUS VESA en el conector que ya se encuentra en la base. Asegúrese de que el cuadrado marcado encaje en su sitio. (Figura 4)

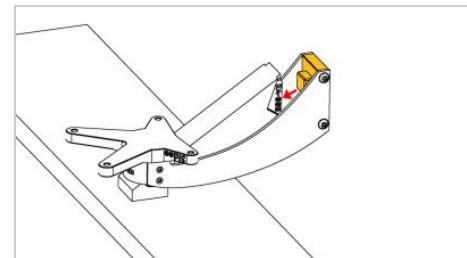


Figura 4

## Paso 5

Atornille ahora el adaptador VESA con el tornillo suministrado (**SP6**). (Figura 5)

Utilice para ello un destornillador Phillips.

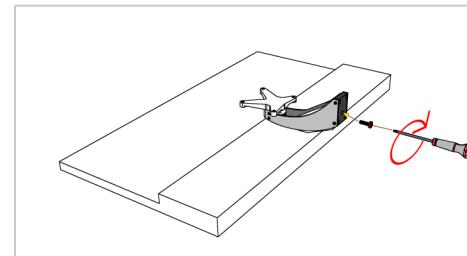


Figura 5

## Paso 6

Así es como debería verse el adaptador VESA conectado en tu monitor Asus. (Figura 6)

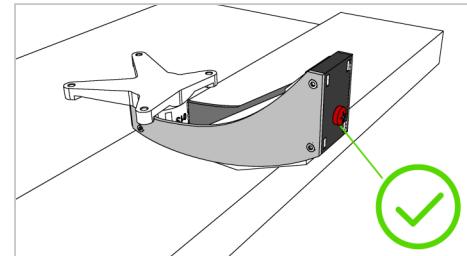


Figura 6

## Paso 7

**⚠ Importante:** Si las instrucciones de este paso no son adecuadas para su dispositivo, siga las directrices de montaje proporcionadas por el fabricante del brazo del monitor o del brazo giratorio para montar el monitor en la pared o en el brazo giratorio.

Recomendamos que **una segunda persona** realice este paso.

Ahora levante el monitor y sujetelo contra el soporte del monitor. Fije el adaptador VESA con los 4 tornillos M4x14 suministrados (**bolsa de tornillos: SP6 o SP2**).

Es mejor fijar primero 2 tornillos en diagonal para que el monitor no pueda caerse y puedas fijar el resto de tornillos

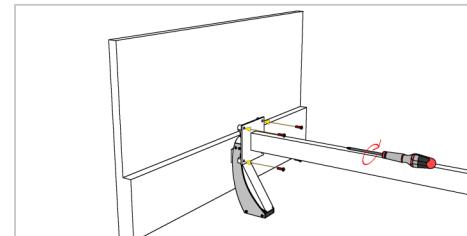


Figura 7

con facilidad.

**ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de utilizar los tornillos correctos!

(Figura 7)

## Paso 8

Asegúrese de que los 4 tornillos estén bien apretados.

(Figura 8)

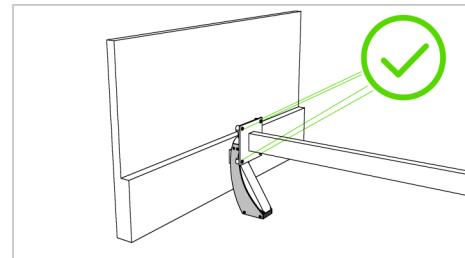


Figura 8