



hp-27cr Adaptador VESA

Instrucciones de montaje

El adaptador VESA es compatible con los siguientes PC All-in-One de (hp.com):

**24-cr0000ng, 24-cr0001I, 24-cr0002ng, 24-cr0005ng, 24-cr0006ng,
24-cr0007ng, 24-cr0101ng, 24-cr0102ng, 24-cr0103ng, 24-cr0107ng,
24-cr0205ng, 24-cr0400ng, 24-cr0401ng, 24-cr0701ng, 24-cr0703ng,
24-cr0706ng, 27-cr0001ng, 27-cr0005ng, 27-cr0006ng, 27-cr0007ng,
27-cr0008ng, 27-cr0009ng, 27-cr0106ng, 27-cr0108ng, 27-cr0109ng,
27-cr0301ng, 27-cr0402ng, 27-cr0455ng, 27-cr0456ng, 27-cr0701ng,
27-cr0702ng, 27-cr0703ng, 27-cr1750ng, 27-cr1755ng, 27-cr1770ng**

Con el adaptador VESA, puede fijar fácilmente su PC Todo en Uno HP a un brazo de monitor con un patrón de orificios VESA (**75 x 75 mm**). Utilice para ello los tornillos y tuercas suministrados.

El montaje directo en la pared NO es posible, ya que el adaptador VESA ya contiene roscas métricas a través de las cuales no se pueden insertar tornillos para su fijación a la pared.



Especificaciones Técnicas

- **Peso máximo del monitor:** 7 kg / 15,4 lbs
- **Compatibilidad con el estándar VESA:** 75x75 mm
- **Material:** plástico
- **Ángulo de giro:** no compatible
- **Temperatura máxima de funcionamiento:** 35°C / 95°F
- **Temperatura ambiente máxima:** 35°C / 95°F

⚠ ADVERTENCIA

Superar la capacidad de carga máxima, la temperatura de funcionamiento o la temperatura ambiente puede provocar lesiones graves o daños.

Instrucciones de seguridad



Por favor, lee esta guía cuidadosamente y guárdala para el futuro. Si el producto se entrega a terceros, esta guía también debe ser entregada. Ignorar estas advertencias puede resultar en lesiones o daños a personas y productos, por los cuales no podemos asumir responsabilidad.

IMPORTANTE - CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS.

- El uso de este producto debe realizarse siempre de acuerdo con las instrucciones de seguridad proporcionadas.
- No instales tu adaptador VESA en combinación con el monitor en lugares donde haya personas debajo.
- No excedas el peso máximo de los modelos de monitores compatibles, ya que esto puede causar lesiones graves o daños a la propiedad.
- Presta atención a la temperatura ambiente máxima de 35°C al usar el producto.
- No montes el adaptador VESA cerca de una fuente de calor o bajo la luz solar directa, ya que esto podría calentar el adaptador.
- Verifica que tu punto de fijación (por ejemplo, brazo de monitor) soporte el peso del monitor con el adaptador VESA.
- El producto está diseñado exclusivamente para una fijación con un patrón de agujeros de 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Después de instalar el adaptador VESA, la posición del monitor debe ajustarse para garantizar la ergonomía adecuada.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de la instalación para evitar posibles lesiones o daños.

1. Antes del Primer Uso

Compruebe cuidadosamente el producto para detectar posibles daños de transporte y la ausencia de accesorios, como tornillos, que deberían estar incluidos en el volumen de suministro.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que los materiales de embalaje y los tornillos y piezas pequeñas que contengan sean inaccesibles para los niños, a fin de minimizar los riesgos de asfixia y de otro tipo.

2. Mantenimiento y Limpieza

2.1 Mantenimiento

- Se recomienda comprobar cada tres meses que todos los tornillos siguen apretados. Asimismo, compruebe periódicamente el estado de todos los componentes del producto.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seguro, idealmente a una temperatura máxima de almacenamiento de 40°C. Para mayor seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños y preferiblemente en su embalaje original.
- Evite cualquier vibración o golpe para no afectar a la vida y funcionalidad del producto.

2.2 Limpieza

- No deben utilizarse productos de limpieza corrosivos o calientes para limpiar el producto. Del mismo modo, los cepillos de alambre, metal u otros materiales afilados no son adecuados para la limpieza y no deben utilizarse.
- Para una limpieza suave y eficaz, se recomienda el uso de un paño suave y húmedo.

3. Eliminación

Para la eliminación de este producto, le recomendamos que se ponga en contacto con las autoridades locales competentes o con los servicios de eliminación. Ellos podrán facilitarle información detallada sobre las opciones de eliminación disponibles y los centros de reciclaje de su zona.

4. Información Sobre el Fabricante

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg



mail: info@3idee.eu

5. Ayuda y Comentarios

Si necesita ayuda con su artículo, estamos a su disposición. También agradecemos cualquier comentario.

<https://help.3idee.eu/es/contacto>

Accesorios



4x M4x14 Tornillo con ranura en
cruz (**SP2**)

2x M3x20 Tornillo con ranura en
cruz (**SP11**)


Alineación Horizontal / Vertical

⚠ **AVISO:** No todos los adaptadores y monitores VESA están diseñados para una orientación vertical (retrato). Esta limitación a menudo se debe a la geometría especial del adaptador o del monitor. No ignores esta información, ya que el límite de carga del adaptador se puede superar rápidamente con una instalación inadecuada.


Estamos trabajando continuamente en el desarrollo de monitores y adaptadores que también sean adecuados para una orientación vertical.

Sin embargo, por defecto, los monitores están diseñados para una orientación horizontal.

Montaje Horizontal: Sí

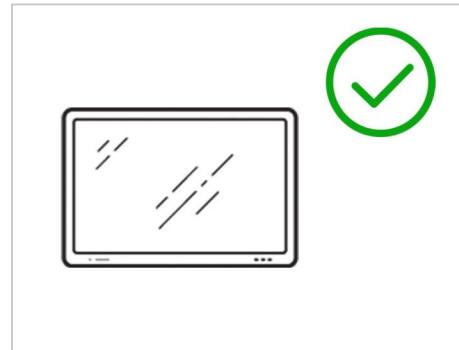

Montaje Vertical: Sí

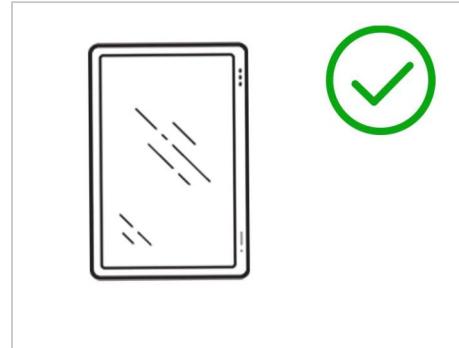

Instrucciones de Montaje

Paso 1 (Preparativos antes del montaje)

Coloque el PC All-in-One sobre una superficie segura y blanda.

Retire el soporte del monitor si ya está colocado.

Paso 2 (Preparativos antes del montaje)

Afloje los 2 tornillos que fijan el clip negro. (Figura 1)

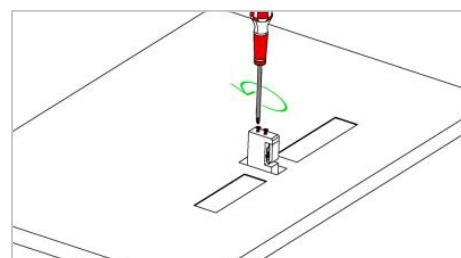


Figura 1

Paso 3 (Preparativos antes del montaje)

En primer lugar, tire del mecanismo de cierre hacia delante y extraiga el muelle; a continuación, tire hacia arriba al mismo tiempo para extraer completamente el clip negro. (Figura 2)

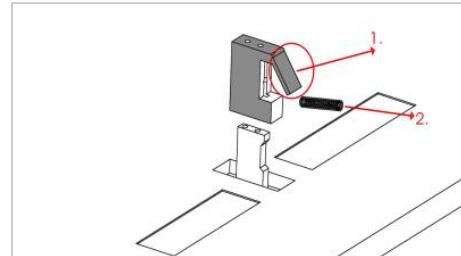


Figura 2

Paso 4

Coloque el adaptador VESA en el soporte previamente preparado tal y como se muestra. (Figura 3)

Asegúrese de que la marca "Up" esté alineada con el borde superior del PC All-in-One.

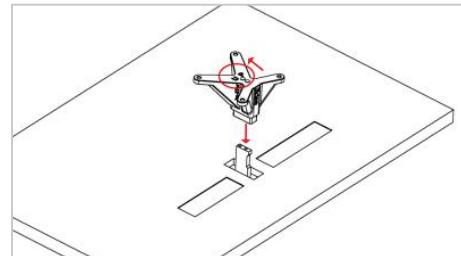


Figura 3

Paso 5

Dependiendo del PC All-in-One que tenga, puede que necesite utilizar tornillos diferentes.

Ahora fije el adaptador VESA utilizando los **2x tornillos M3x20** suministrados de la bolsa de tornillos(**SP11**). (Figura 4)

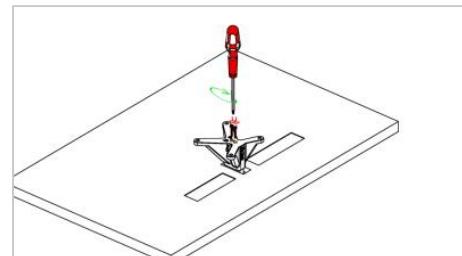


Figura 4

Paso 6

Los dos puertos USB, situados directamente junto al adaptador VESA, son de difícil acceso una vez que el PC All-in-One se ha fijado a un brazo de monitor o a un soporte de pared.

Por lo tanto, recomendamos fijarlos con antelación para evitar inconvenientes. No obstante, tenga en cuenta que este paso es opcional y no obligatorio.

(Figura 5)

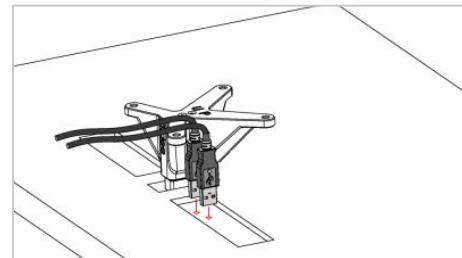


Figura 5

Paso 7

La distancia máxima entre la parte posterior del monitor y la placa de montaje VESA es de ~**55mm**.

(Figura 6)



Figura 6

Paso 8

⚠ Importante: Si las instrucciones de este paso no son adecuadas para su dispositivo, siga las directrices de montaje proporcionadas por el fabricante del brazo del monitor o del brazo giratorio para montar el monitor en la pared o en el brazo giratorio.

Recomendamos que **una segunda persona** realice este paso.

Ahora levante el monitor y sujetelo contra el soporte del monitor. Fije el adaptador VESA con los 4 tornillos M4x14 suministrados (**bolsa de tornillos: SP2**).

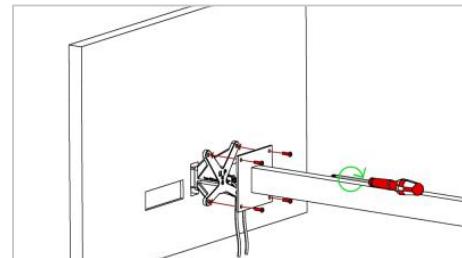


Figura 7

Es mejor fijar primero 2 tornillos en diagonal para que el monitor no pueda caerse y pueda fijar el resto de tornillos con facilidad.

ATENCIÓN: Asegúrese de utilizar los tornillos correctos!

(Figura 7)

Paso 9

Compruebe ahora que ha apretado bien todos los tornillos.
(Figura 8)

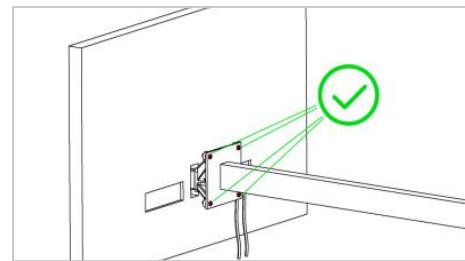


Figura 8