

hp-27cr Adattatore VESA

Istruzioni di montaggio

L'adattatore VESA è compatibile con i seguenti PC All-in-One di (hp.com):

**24-cr0000ng, 24-cr0001I, 24-cr0002ng, 24-cr0005ng, 24-cr0006ng,
24-cr0007ng, 24-cr0101ng, 24-cr0102ng, 24-cr0103ng, 24-cr0107ng,
24-cr0205ng, 24-cr0400ng, 24-cr0401ng, 24-cr0701ng, 24-cr0703ng,
24-cr0706ng, 27-cr0001ng, 27-cr0005ng, 27-cr0006ng, 27-cr0007ng,
27-cr0008ng, 27-cr0009ng, 27-cr0106ng, 27-cr0108ng, 27-cr0109ng,
27-cr0301ng, 27-cr0402ng, 27-cr0455ng, 27-cr0456ng, 27-cr0701ng,
27-cr0702ng, 27-cr0703ng, 27-cr1750ng, 27-cr1755ng, 27-cr1770ng**

Con l'adattatore VESA, è possibile fissare facilmente il PC All-in-One HP a un braccio per monitor con schema di fori VESA (**75 x 75 mm**). A tale scopo, utilizzare le viti e i dadi in dotazione.

Il montaggio diretto a parete NON è possibile, poiché l'adattatore VESA contiene già filettature metriche attraverso le quali non è possibile inserire viti per il fissaggio alla parete.



Specifiche Tecniche

- **Peso massimo del monitor:** 7 kg / 15,4 lbs
- **Compatibilità standard VESA:** 75x75 mm
- **Materiale:** plastica
- **Angolo di rotazione:** non compatibile
- **Temperatura massima di funzionamento:** 35°C / 95°F
- **Temperatura ambiente massima:** 35°C / 95°F

⚠ AVVERTENZA

Il superamento della capacità di carico massima, della temperatura di esercizio o della temperatura ambiente può causare gravi lesioni o danni.

Importanti Misure di Sicurezza



Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle per il futuro. Se il prodotto viene trasferito a terzi, queste istruzioni devono sempre essere incluse. Ignorare queste avvertenze può causare lesioni o danni a persone e prodotti, per i quali non possiamo assumerci alcuna responsabilità.

IMPORTANTE - DA CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI.

- L'uso di questo prodotto deve sempre avvenire in conformità con le avvertenze di sicurezza fornite.
- Non installare il tuo adattatore VESA in combinazione con il monitor in luoghi dove ci sono persone sottostanti.
- Non superare il peso massimo dei modelli di monitor compatibili, altrimenti potrebbero verificarsi gravi lesioni o danni materiali.
- Fai attenzione alla temperatura ambiente massima di 35°C durante l'uso del prodotto.
- Non montare l'adattatore VESA vicino a una fonte di calore o sotto la luce solare diretta, poiché ciò potrebbe surriscaldare l'adattatore.
- Controlla se il tuo punto di fissaggio (ad es. braccio del monitor) è in grado di sostenere il peso del monitor con l'adattatore VESA.
- Il prodotto è progettato esclusivamente per un fissaggio con un modello di fori di 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Dopo l'installazione dell'adattatore VESA, la posizione del monitor deve essere regolata nuovamente per garantire la corretta ergonomia.

⚠ AVVERTENZA

Assicurati che il dispositivo sia spento e scollegato dalla rete elettrica prima dell'installazione per evitare possibili lesioni o danni.

1. Prima Del Primo Utilizzo

Controllare attentamente che il prodotto non presenti danni da trasporto e che non siano presenti accessori, come ad esempio le viti, che dovrebbero essere inclusi nella fornitura.

⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi che i materiali di imballaggio e le piccole viti e parti contenute siano inaccessibili ai bambini per ridurre al minimo il rischio di soffocamento e altri rischi.

2. Manutenzione e Pulizia

2.1 Manutenzione

- Si raccomanda di controllare ogni tre mesi che tutte le viti siano ancora ben strette. Inoltre, controllare regolarmente le condizioni di tutti i componenti del prodotto.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e sicuro, preferibilmente a una temperatura massima di conservazione di 40°C. Per maggiore sicurezza, tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e preferibilmente nella confezione originale.
- Evitare vibrazioni o urti per non compromettere la durata e la funzionalità del prodotto.

2.2 Pulizia

- Per la pulizia del prodotto non si devono utilizzare detergenti corrosivi o caldi. Allo stesso modo, spazzole metalliche, metallo o altri materiali taglienti non sono adatti alla pulizia e non devono essere utilizzati.
- Per una pulizia delicata ed efficace, si raccomanda l'uso di un panno morbido e umido.

3. Smaltimento

Per lo smaltimento di questo prodotto, si consiglia di contattare le autorità locali competenti o i servizi di smaltimento. Questi possono fornirvi informazioni dettagliate sulle opzioni di smaltimento e sui centri di riciclaggio disponibili nella vostra zona.

4. Informazioni sul Produttore

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Aiuto e Feedback


Se avete bisogno di aiuto per il vostro articolo, siamo qui per voi. Apprezziamo inoltre qualsiasi feedback.

<https://help.3idee.eu/it/contatt>

Accessori in Dotazione



4x Vite M4x14 con intaglio a
croce (**SP2**)



2x Vite M3x20 con intaglio a
croce (**SP11**)

Allineamento Orizzontale / Verticale

⚠ **AVVISO:** Non tutti gli adattatori e i monitor VESA sono progettati per un orientamento verticale (in verticale). Questa limitazione è spesso dovuta alla geometria speciale dell'adattatore o del monitor. Non ignorare questa informazione, poiché il limite di carico dell'adattatore può essere rapidamente superato in caso di montaggio improprio.


Lavoriamo continuamente per sviluppare monitor e adattatori che siano adatti anche per un orientamento verticale.

Tuttavia, di default, i monitor sono progettati per un orientamento orizzontale.

**Montaggio
Orizzontale: Sì**



**Montaggio
Verticale: Sì**

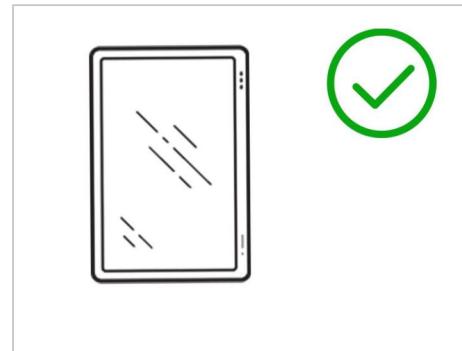

Istruzioni di Montaggio

Passo 1 (Preparativi prima del montaggio)

Posizionare il PC All-in-One su una superficie sicura e morbida.

Rimuovere il supporto del monitor, se già montato.

Passo 2 (Preparativi prima del montaggio)

A questo punto, posizionare l'adattatore VESA 3idee sul supporto e serrarlo con le 2 viti in dotazione. (Figura 1)

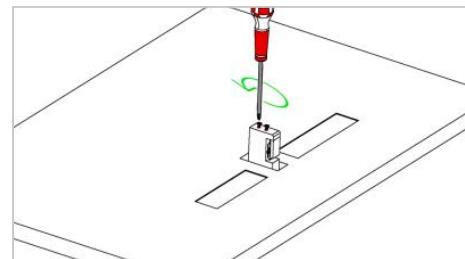


Figura 1

Passo 3 (Preparativi prima del montaggio)

L'adattatore VESA montato dovrebbe avere il seguente aspetto. Accertarsi di aver serrato entrambe le viti. (Figura 2)

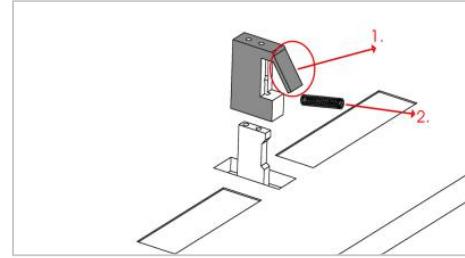


Figura 2

Passo 4

Fissare l'adattatore VESA al supporto precedentemente preparato come mostrato. (Figura 3)

Assicurarsi che il segno "Up" sia allineato con il bordo superiore del PC All-in-One.

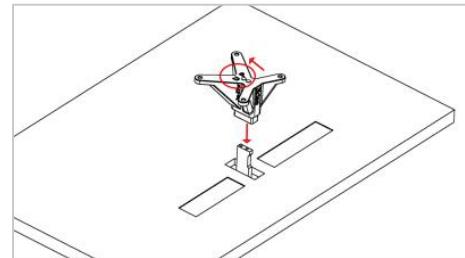


Figura 3

Passo 5

A seconda del PC All-in-One in uso, potrebbe essere necessario utilizzare viti diverse.

A questo punto, fissare l'adattatore VESA utilizzando le **2 viti M3x20** fornite dal sacchetto di viti(**SP11**). (Figura 4)

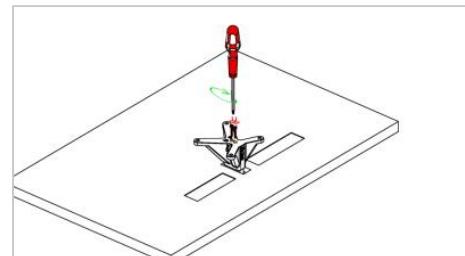


Figura 4

Passo 6

Le due porte USB, situate direttamente accanto all'adattatore VESA, sono difficilmente accessibili una volta che il PC All-in-One è stato fissato a un braccio per monitor o a un supporto a parete.

Si consiglia pertanto di fissarle in anticipo per evitare qualsiasi inconveniente. Tuttavia, si noti che questo passaggio è facoltativo e non obbligatorio.

(Figura 5)

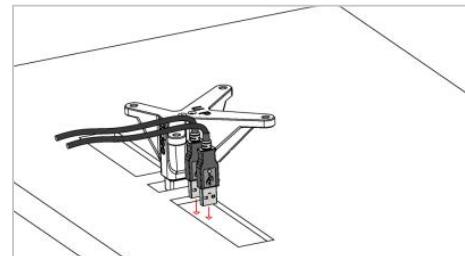


Figura 5

Passo 7

La distanza massima tra il retro del monitor e la piastra di montaggio VESA è di **~55 mm**.

(Figura 6)



Figura 6

Passo 8

⚠ Importante: Se le istruzioni di questa fase non sono adatte al vostro dispositivo, seguite le linee guida di montaggio fornite dal produttore del braccio del monitor o del braccio girevole per montare il monitor alla parete o al braccio girevole.

Si consiglia di far eseguire questa operazione da una **seconda persona**.

A questo punto, sollevare il monitor e tenerlo appoggiato al supporto del monitor. Fissare l'adattatore VESA utilizzando le 4 viti M4x14 in dotazione (**busta delle viti: SP2**).

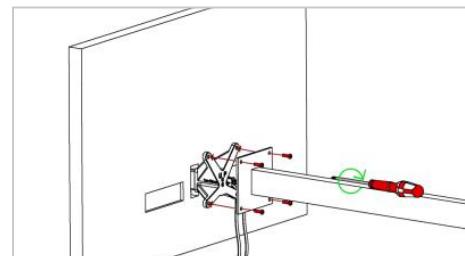


Figura 7

È preferibile fissare prima 2 viti in diagonale, in modo che il monitor non possa più cadere e sia possibile fissare facilmente le altre viti.

ATTENZIONE: Assicurarsi di utilizzare le viti giuste!

(Figura 7)

Passo 9

Verificare ora che tutte le viti siano state serrate correttamente. (Figura 8)

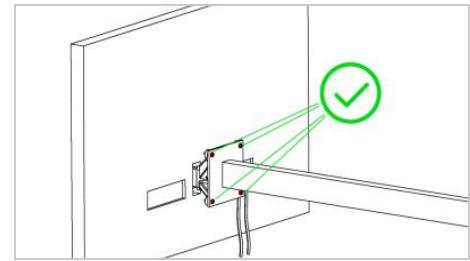


Figura 8