

hp-27cr VESA-adapter (V2)

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende All-in-One pc's van (hp.com):

**24-cr0000ng, 24-cr0001l, 24-cr0002ng, 24-cr0005ng, 24-cr0006ng,
24-cr0007ng, 24-cr0101ng, 24-cr0102ng, 24-cr0103ng, 24-cr0107ng,
24-cr0205ng, 24-cr0217ng, 24-cr0400ng, 24-cr0401ng, 24-cr0701ng,
24-cr0703ng, 24-cr0706ng, 27-cr0001ng, 27-cr0005ng, 27-cr0006ng,
27-cr0007ng, 27-cr0008nf, 27-cr0008ng, 27-cr0009ng, 27-cr0034nf,
27-cr0047nf, 27-cr0106ng, 27-cr0108ng, 27-cr0109ng, 27-cr0301ng,
27-cr0402ng, 27-cr0455ng, 27-cr0456ng, 27-cr0701ng, 27-cr0702ng,
27-cr0703ng, 27-cr1201ng, 27-cr1750ng, 27-cr1755ng, 27-cr1770ng,
884P9EA, 884Q1EA, 884Q2EA, 8T3M4ES, ProOne 240 G10**

WAARSCHUWING

Om het risico op letsel tot een minimum te beperken, is het belangrijk dat u alle instructies zorgvuldig doorleest voor de installatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als gevolg van onjuist gebruik van dit product. Het is ook essentieel om de technische specificaties van het product in acht te nemen.

1. Lees alle instructies zorgvuldig door.
2. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of ernstig letsel. 2. zorg ervoor dat het product en de monitor stevig gemonteerd zijn voordat u het gebruikt.
3. Zorg ervoor dat de beugel waaraan het product is bevestigd gemakkelijk het totale gewicht van de monitor, computer en adapter kan dragen.



Technische Specificaties

- **Maximaal draagvermogen:** 7 kg / 15.4 lbs
- **VESA standaard compatibiliteit:** 75x75 mm
- **Materiaal:** Plastic
- **Zwenkhoek:** 90°
- **Maximale bedrijfstemperatuur:** 35°C / 95°F
- **Maximale omgevingstemperatuur:** 35°C / 95°F

WAARSCHUWING

Overschrijding van het maximale draagvermogen, de maximale bedrijfstemperatuur of de maximale omgevingstemperatuur kan leiden tot ernstig letsel of schade.

Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor de toekomst. Als je het product aan derden doorgeeft, moet deze handleiding ook altijd worden meegegeven. Het negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot verwondingen of schade aan mensen en producten, waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

BELANGRIJK - VOOR LATERE RAADPLEGING BEWAREN.

- Het gebruik van dit product moet altijd volgens de gegeven veiligheidsinstructies gebeuren.
- Installeer je VESA-adapter in combinatie met de monitor niet op plaatsen waar mensen zich onder bevinden.
- Overschrijd het maximale gewicht van de compatibele monitor-modellen niet, omdat dit kan leiden tot ernstige verwondingen of schade.
- Let op de maximale omgevingstemperatuur van 35°C bij het gebruik van het product.
- Monteer de VESA-adapter niet in de buurt van een warmtebron of onder direct zonlicht, omdat dit de adapter kan opwarmen.
- Controleer of je bevestigingspunt (bijv. monitorarm) het gewicht van de monitor met VESA-adapter kan dragen.
- Het product is uitsluitend ontworpen voor bevestiging met een gatenpatroon van 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Na de installatie van de VESA-adapter moet de positie van de monitor opnieuw worden ingesteld om de juiste ergonomie te waarborgen.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat het apparaat voor de installatie is uitgeschakeld en van het elektriciteitsnet is losgekoppeld om mogelijke verwondingen of schade te voorkomen.

1. Voor Eerste Gebruik

Controleer het product zorgvuldig op mogelijke transportschade en op de afwezigheid van accessoires, zoals schroeven, die bij de levering inbegrepen zouden moeten zijn.

LET OP

Zorg ervoor dat verpakkingsmateriaal en kleine schroeven en onderdelen daarin ontoegankelijk zijn voor kinderen om verstikkings- en andere risico's te minimaliseren.

2. Onderhoud en Reiniging

2.1 Onderhoud

- Het wordt aanbevolen om elke drie maanden te controleren of alle schroeven nog goed vastzitten. Controleer ook regelmatig de toestand van alle onderdelen van het product.
- Bewaar het product op een koele en veilige plaats, bij voorkeur bij een maximale opslagtemperatuur van 40°C. Houd het product voor extra veiligheid uit de buurt van kinderen en bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen of schokken om de levensduur en functionaliteit van het product niet te beïnvloeden.

2.2 Reiniging

- Gebruik geen bijtende of hete reinigingsmiddelen om het product schoon te maken. Ook staalborstels, metaal of andere scherpe materialen zijn ongeschikt voor reiniging en mogen niet worden gebruikt.
- Voor een zachte en effectieve reiniging wordt het gebruik van een zachte, vochtige doek aanbevolen.

3. Afvalverwijdering

Voor de verwijdering van dit product raden wij u aan contact op te nemen met de relevante lokale autoriteiten of afvalverwerkingsdiensten. Zij kunnen u voorzien van gedetailleerde informatie over beschikbare verwijderingsopties en recyclingcentra in uw omgeving.

4. Informatie over de Fabrikant

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hulp en Feedback


Als je hulp nodig hebt met je artikel, staan we voor je klaar. We stellen ook alle feedback op prijs.

<https://help.3idee.eu/nl/contact>


Leveringsomvang Accessoires



4x M4x14 Schroef met kruisgleuf
(**SP2**)



2x M3x30 Schroef met kruisgleuf
(**SP44**)



2x M3x20 Schroef met kruisgleuf
(**SP11**)

⚠ OPMERKING: Controleer voor montage of alle onderdelen van de accessoires compleet zijn. Als er iets ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice via e-mail of telefoon. We helpen u graag verder.

Horizontale / Verticale Uitlijning

⚠ OPGELET: Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn ontworpen voor een verticale (staand) oriëntatie. Deze beperking is vaak het gevolg van de speciale geometrie van de adapter of monitor. Negeer deze informatie niet, want de belastinggrens van de adapter kan bij onjuiste montage snel worden overschreden.


We werken continu aan het ontwikkelen van monitoren en adapters die ook geschikt zijn voor een verticale oriëntatie.

Standaard zijn monitoren echter ontworpen voor een horizontale oriëntatie.

**Horizontale
Montage: JA**



**Verticale
Montage: JA**

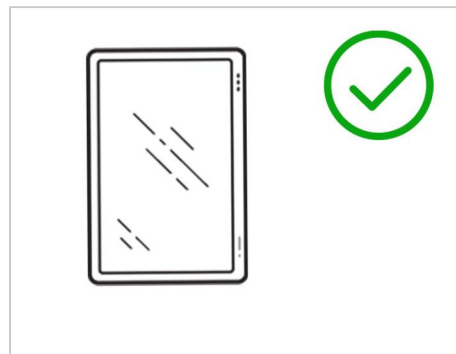

Video montage-instructies

Montage-instructies


Stap 1 (Vorbereidingen voor montage)

Plaats uw All-in-One pc op een veilige, zachte ondergrond.

Verwijder de monitorstandaard als deze al is bevestigd.

Stap 2 (Vorbereidingen voor montage)


Draai de 2 schroeven los waarmee de zwarte clip vastzit. (Figuur 1)

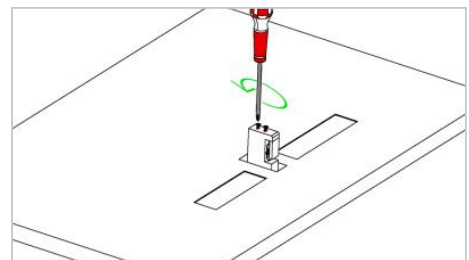

Figuur 1

Stap 3 (Vorbereidingen voor montage)

Trek eerst het vergrendelmechanisme naar voren en verwijder de veer, trek het dan tegelijkertijd naar boven om de zwarte clip volledig te verwijderen. (Figuur 2)

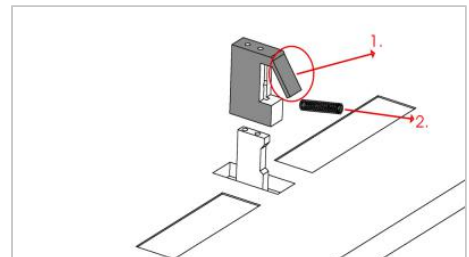


Figuur 2

Stap 4

Bevestig de VESA-adapter op de eerder geprepareerde steun zoals afgebeeld. (Figuur 3)

Zorg ervoor dat de markering "**Up**" uitgelijnd is met de bovenrand van de All-in-One pc.

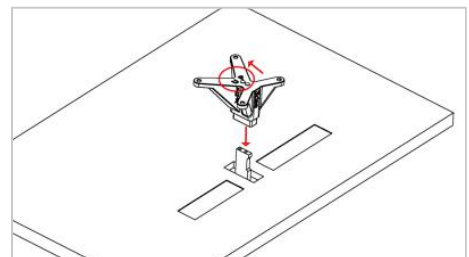


Figuur 3

Stap 5

Afhankelijk van welke All-in-One PC je hebt, kan het zijn dat je andere schroeven moet gebruiken.

Variant A: (24-cr en 27-cr modellen) Bevestig nu de VESA-adapter met de meegeleverde **2x M3x20 schroeven** uit het zakje met schroeven (**SP11**). (Figuur 4)

Variant B: (ProOne 240 G10-modellen) Bevestig nu de VESA-adapter met de meegeleverde **2x M3x30** schroeven uit het zakje met schroeven (**SP34**). (Figuur 4)

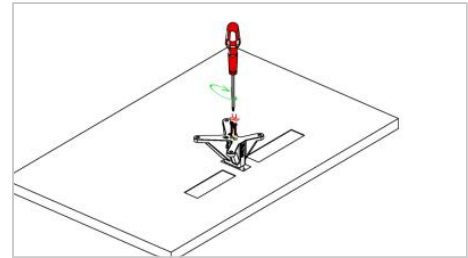


Figuur 4

Stap 6

De twee USB-poorten, die zich direct naast de VESA-adapter bevinden, zijn moeilijk toegankelijk als de All-in-One PC eenmaal aan een monitorarm of muurbeugel is bevestigd.

We raden daarom aan om ze van tevoren te bevestigen om ongemak te voorkomen. Houd er echter rekening mee dat deze stap optioneel is en niet verplicht.

(Figuur 5)

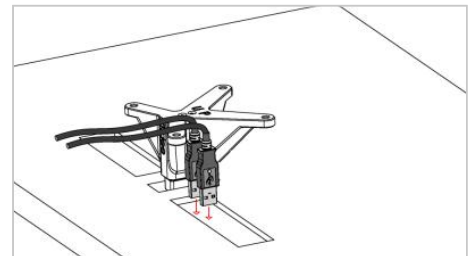

Figuur 5

Stap 7

⚠ OPMERKING: De maximale afstand tussen de achterkant van de monitor en de VESA-montageplaat is **~55mm**.

(Figuur 6)




Figuur 6

Stap 8

⚠ OPMERKING: Als de instructies in deze stap niet geschikt zijn voor uw apparaat, volg dan de montagerichtlijnen van de fabrikant van uw monitorarm of zwenkarm om de monitor aan de muur of zwenkarm te bevestigen.

We raden een **tweede persoon** aan voor deze stap.

Til nu de monitor op en houd hem tegen de monitorsteun. Bevestig de VESA-adapter met de 4 meegeleverde M4x14 schroeven (**zakje schroeven: SP2**).

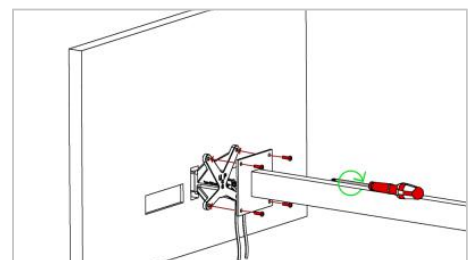

Figuur 7


U kunt het beste eerst 2 schroeven diagonaal vastdraaien zodat het beeldscherm niet meer naar beneden kan vallen en u de overige schroeven gemakkelijk kunt vastdraaien.

⚠ OPMERKING: Zorg ervoor dat u de juiste schroeven gebruikt!

(Figuur 7)

Stap 9

Controleer nu of u alle schroeven goed hebt vastgedraaid.
(Figuur 8)

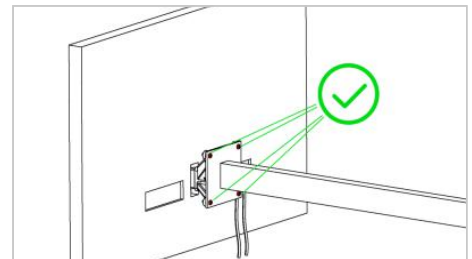

Figuur 8