

lc-m34v3 VESA-adapter

Monteringsanvisningar

Denna VESA-adapter är kompatibel med följande monitorer från märket LC-POWER :

LC-M34-UWQHD-100-C-V3

VARNING

För att minimera risken för skador är det viktigt att noggrant läsa alla instruktioner innan installationen. Vi tar inget ansvar för person- eller sakskador som uppstår genom felaktig användning av denna produkt. Se också till att noggrant följa produktens tekniska specifikationer.

1. Läs alla instruktioner noggrant.
2. En felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador. Se till att produkten och monitorn är säkert monterade innan du använder dem.
3. Se till att fästet som produkten ska fästas vid kan hantera den totala vikten av monitor, dator och adapter utan problem.



Tekniska Specifikationer

- **Maximal monitorvikt:** 7 kg / 15,4 lbs
- **Kompatibilitet med VESA-standard:** 75x75 mm
- **Material:** plast
- **Pivotvinkel:** kompatibel (90°)
- **Maximal driftstemperatur:** 35°C / 95°F
- **Maximal omgivningstemperatur:** 35°C / 95°F

WARNING

Överskridande av maximal lastkapacitet, driftstemperatur eller omgivningstemperatur kan leda till allvarliga personskador eller skador.

Viktig Säkerhetsinformation



Vänligen läs denna instruktion noggrant och spara den för framtiden. Om du överlämnar produkten till tredje part, bör denna instruktion alltid följa med. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till skador på människor eller produkter, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Användningen av denna produkt bör alltid ske i enlighet med de angivna säkerhetsanvisningarna.
- Installera din VESA-adapter i kombination med monitorn på platser där det inte finns människor under.
- Överskrid inte den maximala vikten för de kompatibla monitor-modellerna, eftersom det annars kan leda till allvarliga skador eller materiella skador.
- Var uppmärksam på den maximala omgivningstemperaturen på 35°C vid användning av produkten.
- Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom detta kan överhettas adaptern.
- Kontrollera att din fästpunkt (t.ex. monitorarm) klarar vikten av monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Efter installationen av VESA-adaptern måste monitorns position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

VARNING

Se till att enheten är avstängd och frånkopplad från elnätet innan installationen för att undvika eventuella skador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna.

Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.

- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>


Leveransens Omfattning



4x M4x12 skruv med kryssskärning (**SP2**)



2x M4x35 skruv med kryssskärning (**SP66**)



2x M4x40 skruv med kryssskärning (**SP66**)

⚠ OBS: Kontrollera vänligen innan montering att alla delar av tillbehöret är kompletta. Om något saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart via e-post eller telefon. Vi hjälper gärna till.

Horisontell / Vertikal Justering

⚠ OBS: Inte alla VESA-adaptrar och skärmar är designade för vertikal (stående) orientering. Denna begränsning beror ofta på den speciella geometrin hos adaptorn eller skärmen. Ignorera inte denna information, eftersom belastningsgränsen för adaptorn snabbt kan överskridas vid felaktig montering.


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla skärmar och adaptrar som också är lämpliga för vertikal orientering.

Som standard är dock skärmar designade för horisontell orientering.

**Horisontell
Montering: JA**



**Vertikal
Montering: JA**

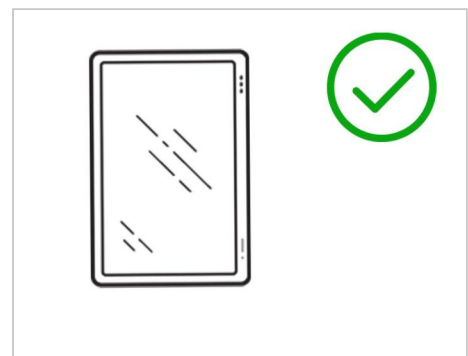

Video monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar

Steg 1

Placera din LC-Power-monitor på en säker och mjuk yta.

Ta nu bort stativet om det redan är fäst. Tryck på knappen på baksidan av din monitor och lyft ut stativet.


Steg 2

Ta nu bort de redan skruvade 4x skruvarna, eftersom vi behöver dessa gängor för montering av VESA-adaptern. (Figur 1)

Steg 3

Justera nu VESA-adaptern så att markeringen "**Up**" pekar mot den övre kanten av din skärm.


Använd de medföljande M4x35 skruvarna för de övre två hålen och de 2x M4x40 skruvarna för de 2 nedre hålen. (Figur 1)

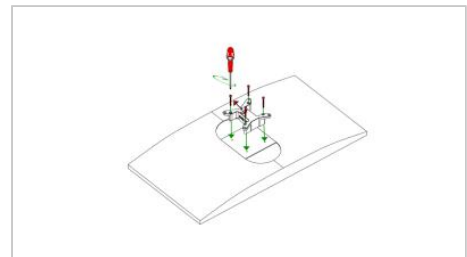

Figur 1

Steg 4

Kontrollera om alla 4 skruvar är ordentligt åtdragna. (Figur 2)

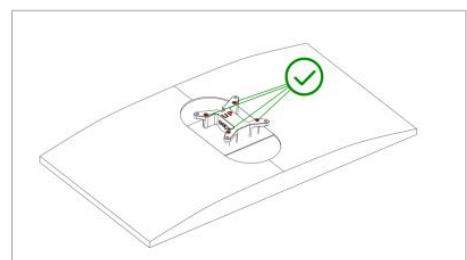

Figur 2

Steg 5

⚠ OBS: Om de angivna instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet, vänligen följ monteringsanvisningarna från tillverkaren av din monitorarm eller svängarm för att fästa monitorn på väggen eller svängarmen.


För detta steg rekommenderar vi en **2:a person**.

Lyft nu monitorn och håll den mot din monitorhållare. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x12 skruvarna.

Det är bäst att först fästa 2 skruvar diagonalt, så att monitorn inte kan falla ner och du kan fästa de återstående skruvarna utan problem.

⚠ OBS: Var noga med att använda rätt skruvar!


(Figur 3)

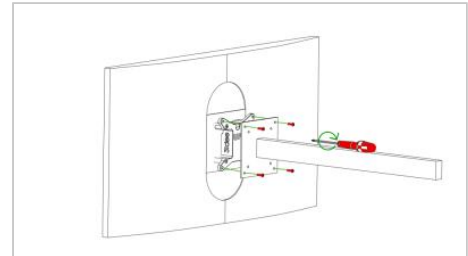

Figur 3

Steg 6

Kontrollera vänligen om du har dragit åt alla skruvar ordentligt. (Figur 4)

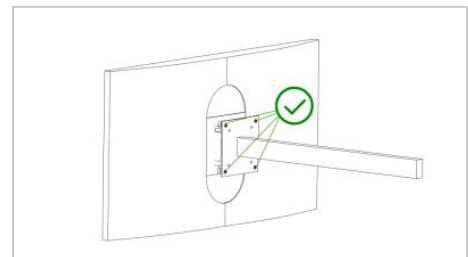

Figur 4