

## smsng-ark VESA Adapter

# Montageanleitung

Der VESA-Adapter ist mit folgenden Produkten von Samsung (samsung.com) kompatibel:

**G97NC, LS55BG970NUXEN, LS55CG970NUXEN, S55BG970NU**

Mit dem VESA-Adapter kannst du deinen Monitor der Marke SAMSUNG bequem an einem Monitorarm mit VESA-Lochmuster (**200 x 200mm**) befestigen. Nutze hierfür die mitgelieferten Schrauben und Muttern.

Eine direkte Wandmontage ist NICHT möglich, da der VESA-Adapter bereits metrische Gewinde enthält, durch die keine Schrauben für die Befestigung an die Wand durchgesteckt werden können. Nutze hierfür eine Adapterplatte. (nicht im Lieferumfang erhalten)



# Wichtige Sicherheitshinweise



Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch und bewahre sie für die Zukunft auf. Wenn du das Produkt an Dritte weitergegeben wird, sollte diese Anleitung auch immer mitgegeben werden. Das Missachten dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Beschädigungen von Mensch und Produkt führen, für die wir keine Haftung übernehmen können.

## WICHTIG - ZUM NACHSCHLAGEN FÜR SPÄTER AUFHEBEN.

- Die Nutzung dieses Produkts sollte stets gemäß den vorgegebenen Sicherheitshinweisen erfolgen.
- Überschreite das maximale Gewicht der kompatiblen Monitor-Modelle nicht, da es sonst zu schweren Verletzungen oder Sachbeschädigungen kommen kann.
- Achte auf die maximale Umgebungstemperatur von 45°C bei der Benutzung des Produkts.
- Montiere den VESA-Adapter nicht in der Nähe einer Hitzequelle oder unter direkter Sonneneinstrahlung, da dies den Adapter aufheizen könnte.
- Überprüfe, ob dein Befestigungspunkt (z.B. Monitorarm) dem Gewicht des Monitors mit VESA-Adapter standhält.
- Das Produkt ist ausschließlich für eine Befestigung mit einem Lochmuster von 200x200 mm konzipiert.
- Nach der Installation des VESA-Adapters muss die Position des Monitors neu eingestellt werden, um die richtige Ergonomie zu gewährleisten.

### ⚠ ACHTUNG

**Stelle sicher, dass das Gerät vor der Installation ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.**

## 1. Vor der Erstbenutzung

Überprüfe das Produkt sorgfältig auf mögliche Transportschäden sowie auf das Fehlen von Zubehörteilen, wie beispielsweise Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sein sollten.

### ⚠ WARNUNG

**Stelle sicher, dass Verpackungsmaterialien und darin enthaltene kleine Schrauben und Kleinteile für Kinder unzugänglich sind, um Erstickungsgefahr und andere Risiken zu minimieren.**

## 2. Wartung und Reinigung

### 2.1 Wartung

- Es wird empfohlen, alle drei Monate zu überprüfen, ob alle Schrauben noch fest angezogen sind. Kontrolliere zudem regelmäßig den Zustand aller Komponenten des Produkts.
- Lagere das Produkt an einem kühlen und sicheren Ort, idealerweise bei einer maximalen Lagertemperatur von 50°C. Um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten, sollte das Produkt nicht in der Nähe von Kindern und am besten in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
- Vermeide jegliche Vibrationen und Stöße, um die Lebensdauer und Funktionalität des Produkts nicht

zu beeinträchtigen.

## 2.2 Reinigung

- Für die Reinigung des Produkts sollten keine ätzenden oder heißen Reinigungsmittel verwendet werden. Ebenso sind Drahtbürsten, Metall oder andere scharfe Materialien zur Reinigung ungeeignet und sollen nicht verwendet werden.
- Zur schonenden und effektiven Reinigung empfiehlt sich die Verwendung eines weichen, feuchten Tuchs.

## 3. Entsorgung

Für die Entsorgung dieses Produkts empfehlen wir, sich an die zuständigen lokalen Behörden oder Entsorgungsdienste zu wenden. Diese können Ihnen detaillierte Informationen zu den verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten und Recyclingzentren in Ihrer Nähe geben.

## 4. Informationen zum Hersteller

3idee S.à r.l.  
19 Rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
Luxembourg


**E-Mail:** info@3idee.eu

## 5. Hilfe und Feedback


Falls du Hilfe bei deinem Artikel benötigst, sind wir für dich da. Wir schätzen auch jegliche Art von Feedback.

<https://help.3idee.eu/de/kontakt>


## Lieferumfang Zubehör




**4x** M4x16 Schraube mit  
Kreuzschlitz



**4x** M6x20 Schraube mit  
Kreuzschlitz



**4x** U-Scheibe für M6



**4x** U-Scheibe für M4

# Horizontale / Vertikale Ausrichtung

Bitte beachte: Nicht alle VESA-Adapter und Monitore sind für eine vertikale (hochkant) Ausrichtung konzipiert. Diese Beschränkung ist oft durch die spezielle Geometrie des Adapters oder Monitors bedingt. Ignoriere diese Information nicht, da die Belastungsgrenze des Adapters bei unsachgemäßer Montage schnell überschritten wird.


Wir arbeiten kontinuierlich daran, Monitore und Adapter zu entwickeln, die auch für eine vertikale Ausrichtung geeignet sind.

Standardmäßig sind Monitore jedoch für eine horizontale Ausrichtung ausgelegt.

**Horizontale  
Montage: JA**



**Vertikale Montage:  
JA**

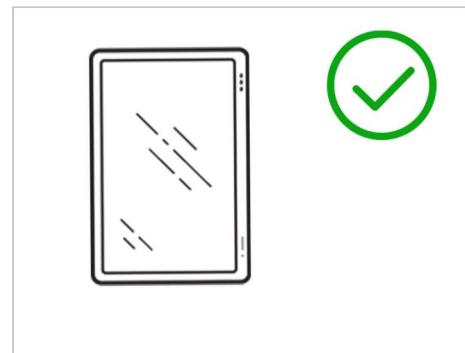

# Montageanleitung

## Schritt 1

### ⚠ ACHTUNG

Aufgrund der enormen Größe und des Gewichts dieses Monitors ist es erforderlich, die Montage des VESA Adapters mit 3 Personen gemeinsam durchzuführen.

## Schritt 2

Lege deinen SAMSUNG Monitor sicher auf einen weichen Untergrund.

Für weitere Informationen verwenden die Samsung Produktseite für den Samsung Odyssey ARK Gaming Monitor (externer Link)

Entferne nun den Fuß deines SAMSUNG Monitors, falls dieser bereits befestigt ist.

## Schritt 3

Platziere den 3idee VESA Adapter entsprechend der Abbildung in der rückseitigen Aufnahme des Monitors und befestige ihn mithilfe der mitgelieferten M4x16 Schraube und Unterlegscheiben. (Abbildung 1)

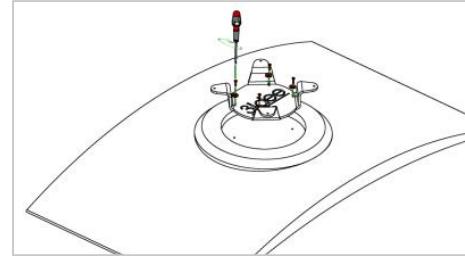


Abbildung 1

## Schritt 4

So sollte der 3idee VESA Adapter aussehen, nachdem er an deinem Samsung ARK befestigt worden ist. (Abbildung 2)

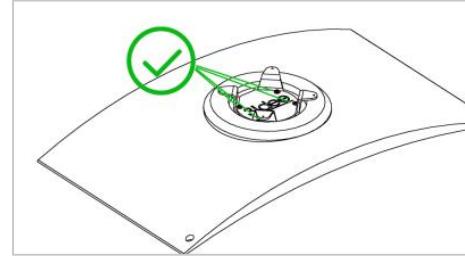


Abbildung 2

## Schritt 5

⚠ **Wichtig:** Wenn die vorliegenden Anweisungen in diesem Schritt nicht für dein Gerät geeignet sind, folge bitte den Montagerichtlinien des Herstellers deines Monitorarms oder Schwenkarms, um den Monitor an der Wand oder dem Schwenkarm zu befestigen.

⚠ **Wichtig:** Aufgrund der enormen Größe und des Gewichts dieses Monitors ist es erforderlich, die Montage des VESA Adapters mit 3 Personen gemeinsam durchzuführen.

Bringe nun den Samsung ARK mit dem montierten VESA Adapter an deinem Monitorarm an und verwende die mitgelieferten M6x20 Schrauben und Unterlegscheiben. (Abbildung 3)

Achte darauf, dass dein Monitorarm für das Gewicht des Monitors ausgelegt ist.

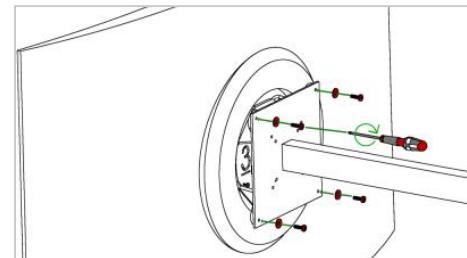


Abbildung 3

## Schritt 6

Kontrolliere nun bitte, ob alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen wurden. (Abbildung 4)

Viel Spaß mit deinem Produkt!

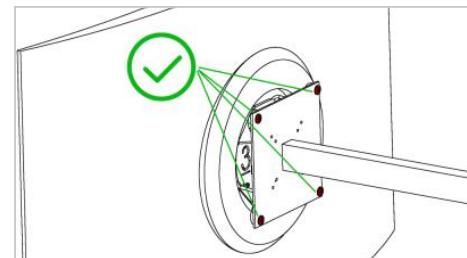


Abbildung 4