

## smsng-g7 Adattatore VESA (V3)

### Istruzioni di montaggio

L'adattatore VESA è compatibile con i monitor della serie Samsung (samsung.com) Odyssey G6, G7, G8, neo G8, G9, neo G9 e altri modelli:

**C27G73TQSR, C32G73, C49G94TSSR, C49G95T, C49G95TSSRXEN, C49HG90DMU, C49J890DKR, C49J890DKU, C49J890DKUXEN, C49RG90, C49RG90SSI, C49RG90SSN, C49TG90, C49UG90, C49UG90DMR, CHG90, CRG9, G6, G65B, G7, G70A, G70B, G70NC, G73TF, G75, G75T, G7A, G85NB, G9, G95A, G95NA, G95NC, G95T, LC27G74TQSR, LC27G75TQ,, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSRXEN, LC27G75TQSRXEN, LC32G75T, LC32G75TQ, LC49G95T, LC49G95TSSRXEN, LC49G97T, LC49G97TSSNXDC, LC49J890DKEXXY, LC49J890DKUXEN, LC49RG90SSIIC, LC49RG90SSNXZA, LC49RG90SSRXUF, LC49RG90SSUXEN, LC49UG90DMEXXM, LS32BG85, LS32BG850, LS32BG850NUXEN, LS32BG850NUXXU, LS32BG852NNXGO, LS49C954U, LS49C954UAKXKR, LS49CY955ENXZA, LS49CY955EUXEN, LS49KG954ECXZW, LS57CG952NNXZA, Odyssey G8, Odyssey Neo G8, S32BG85, S32BG850, S49A950U, S49A950UIN, S49A950UIU, S49AG952NN, S49AG95NC, S49C954U, S57C952NN, S95UC, neo G7, neo G9**

#### AVVERTENZA

**Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, è importante leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione. Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dall'uso improprio di questo prodotto.**  
**È inoltre indispensabile rispettare le specifiche tecniche del prodotto.**



- 1.** Leggere attentamente tutte le istruzioni.
- 2.** Un'installazione non corretta può causare danni o lesioni gravi. Assicurarsi che il prodotto e il monitor siano montati in modo sicuro prima di utilizzarlo. 3. Assicurarsi che la staffa sia montata correttamente.
- 3.** Assicurarsi che la staffa a cui è fissato il prodotto possa sostenere agevolmente il peso totale del monitor, del computer e dell'adattatore.

# Specifiche Tecniche

- **Capacità di carico massima:** 17 kg / 37,5 lbs
- **Compatibilità standard VESA:** 75x75 mm
- **Materiale:** plastica
- **Angolo di rotazione:** 90
- **Temperatura massima di funzionamento:** 35°C / 95°F
- **Temperatura ambiente massima:** 35°C / 95°F

# Importanti Misure di Sicurezza



Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle per il futuro. Se il prodotto viene trasferito a terzi, queste istruzioni devono sempre essere incluse. Ignorare queste avvertenze può causare lesioni o danni a persone e prodotti, per i quali non possiamo assumerci alcuna responsabilità.

## IMPORTANTE - DA CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI.

- L'uso di questo prodotto deve sempre avvenire in conformità con le avvertenze di sicurezza fornite.
- Non installare il tuo adattatore VESA in combinazione con il monitor in luoghi dove ci sono persone sottostanti.
- Non superare il peso massimo dei modelli di monitor compatibili, altrimenti potrebbero verificarsi gravi lesioni o danni materiali.
- Fai attenzione alla temperatura ambiente massima di 35°C durante l'uso del prodotto.
- Non montare l'adattatore VESA vicino a una fonte di calore o sotto la luce solare diretta, poiché ciò potrebbe surriscaldare l'adattatore.
- Controlla se il tuo punto di fissaggio (ad es. braccio del monitor) è in grado di sostenere il peso del monitor con l'adattatore VESA.
- Il prodotto è progettato esclusivamente per un fissaggio con un modello di fori di 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Dopo l'installazione dell'adattatore VESA, la posizione del monitor deve essere regolata nuovamente per garantire la corretta ergonomia.

### ⚠ AVVERTENZA

Assicurati che il dispositivo sia spento e scollegato dalla rete elettrica prima dell'installazione per evitare possibili lesioni o danni.

## 1. Prima Del Primo Utilizzo

Controllare attentamente che il prodotto non presenti danni da trasporto e che non siano presenti accessori, come ad esempio le viti, che dovrebbero essere inclusi nella fornitura.

### ⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi che i materiali di imballaggio e le piccole viti e parti contenute siano inaccessibili ai bambini per ridurre al minimo il rischio di soffocamento e altri rischi.

## 2. Manutenzione e Pulizia

### 2.1 Manutenzione

- Si raccomanda di controllare ogni tre mesi che tutte le viti siano ancora ben strette. Inoltre, controllare regolarmente le condizioni di tutti i componenti del prodotto.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e sicuro, preferibilmente a una temperatura massima di conservazione di 40°C. Per maggiore sicurezza, tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e preferibilmente nella confezione originale.
- Evitare vibrazioni o urti per non compromettere la durata e la funzionalità del prodotto.

## 2.2 Pulizia

- Per la pulizia del prodotto non si devono utilizzare detergenti corrosivi o caldi. Allo stesso modo, spazzole metalliche, metallo o altri materiali taglienti non sono adatti alla pulizia e non devono essere utilizzati.
- Per una pulizia delicata ed efficace, si raccomanda l'uso di un panno morbido e umido.

## 3. Smaltimento

Per lo smaltimento di questo prodotto, si consiglia di contattare le autorità locali competenti o i servizi di smaltimento. Questi possono fornirvi informazioni dettagliate sulle opzioni di smaltimento e sui centri di riciclaggio disponibili nella vostra zona.

## 4. Informazioni sul Produttore

3idee S.à r.l.  
19 Rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
Luxembourg


**mail:** info@3idee.eu

## 5. Aiuto e Feedback


Se avete bisogno di aiuto per il vostro articolo, siamo qui per voi. Apprezziamo inoltre qualsiasi feedback.

<https://help.3idee.eu/it/contatt>

# Accessori in Dotazione




**1x** smsng-g7-part1




**1x** smsng-g9-part2



**4x** M4x60 Vite con intaglio a croce (**SP60**)



**4x** M4x40 Vite con intaglio a croce (**SP13**)



**4x** M4x14 Vite con intaglio a croce (**SP2**)

**⚠ NOTA:** Prima di procedere al montaggio, verificare che tutti i componenti degli accessori siano completi. Se manca qualcosa, contattare immediatamente il nostro servizio clienti via e-mail o telefono. Saremo felici di aiutarvi.

## Allineamento Orizzontale / Verticale

Nota bene: Non tutti gli adattatori VESA e i monitor sono progettati per l'orientamento verticale. Questa limitazione è spesso dovuta alla particolare geometria dell'adattatore o del monitor. Non ignorare questa informazione, poiché il limite di carico dell'adattatore viene superato rapidamente se non viene montato correttamente.


Stiamo lavorando costantemente allo sviluppo di monitor e adattatori adatti anche all'allineamento verticale.

Per impostazione predefinita, tuttavia, i monitor sono progettati per l'orientamento orizzontale.

**Montaggio  
Orizzontale: Sì**



**Montaggio  
Verticale: Sì**

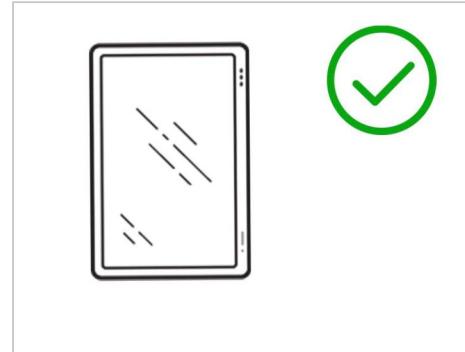

# Istruzioni di Montaggio

## Passo 1

Per ottenere il miglior montaggio possibile, verificare se il monitor Samsung in uso appartiene ai modelli di **Opzione A** o di **Opzione B**.

**Opzione A:** G6, G65B, G7, NEO G7, G7A, G70A, G70B, G70NC, G73TF, G75, G75T, CRG9, CHG90, G94T, G95T

**Opzione B:** G8, neo G8, G9, neo G9

Per garantire un'esperienza d'uso ottimale, è necessario verificare se è necessaria o meno la prolunga (**smsng-g9-part2**).

## Passo 2 (Opzione A)

Prendere le viti dell' **SP13** e fissare l'adattatore VESA al supporto del monitor come mostrato. (Figura 1)

Serrare tutte e 4 le viti.

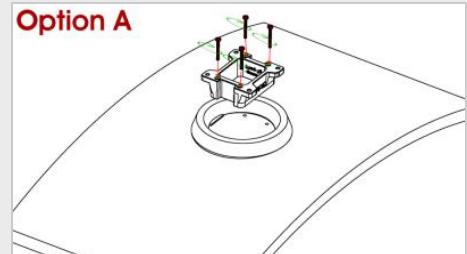


Figura 1

## Passo 2 (Opzione B)

Prendere le viti dell' **SP60** e fissare l'adattatore VESA e la prolunga al montaggio del monitor come mostrato. (Figura 2)

Serrare tutte e 4 le viti.

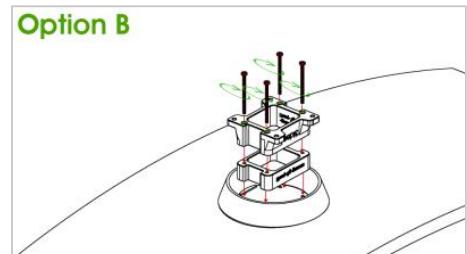


Figura 2

### Passo 3 (Opzione A)

Verificare che tutte e 4 le viti siano serrate correttamente. (Figura 3)

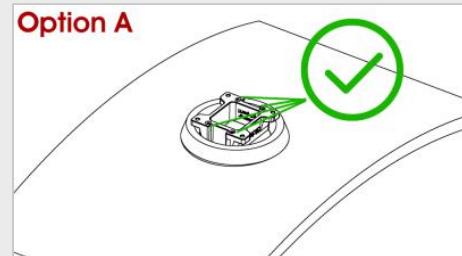


Figura 3

### Passo 3 (Opzione B)

Verificare che tutte e 4 le viti siano ben serrate (Figura 4).

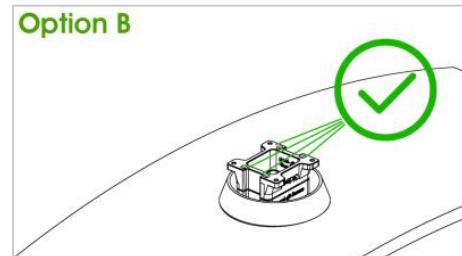


Figura 4

### Passo 4

**⚠ NOTA:** Se le istruzioni di questa fase non sono adatte al vostro dispositivo, seguite le linee guida di montaggio del produttore del braccio del monitor o del braccio girevole per montare il monitor alla parete o al braccio girevole.

Si consiglia di far eseguire questa operazione da una **seconda persona**.

A questo punto, sollevare il monitor e tenerlo appoggiato al supporto del monitor. Fissare l'adattatore VESA utilizzando le 4 viti M4x14 in dotazione (**busta delle viti: SP2**).

È preferibile fissare prima 2 viti in diagonale, in modo che il monitor non possa più cadere e sia possibile fissare facilmente le altre viti.

**⚠ NOTA:** Assicurarsi di utilizzare le viti giuste!

(Figura 5)

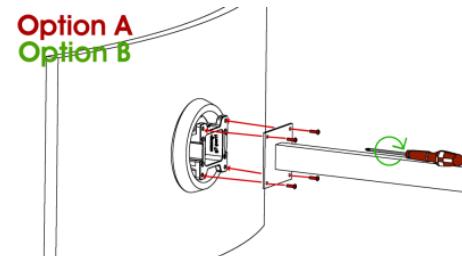


Figura 5

## Passo 5

Assicurarsi che tutte e 4 le viti siano saldamente serrate.  
(Figura 6)

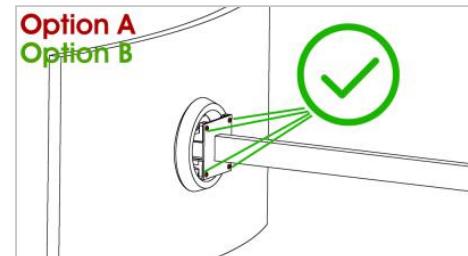


Figura 6