

VS100-YG7 VESA-adapter

Montageinstructies

Deze VESA-adapter is compatibel met de volgende monitoren van het merk SAMSUNG :

C27G73TQSR, C32G73, C49G94TSSR, C49G95T, C49HG90DMU, C49J890DKR, C49J890DKU, C49J890DKUXEN, C49RG90, C49RG90SSI, C49RG90SSN, C49TG90, C49UG90, C49UG90DMR, CHG90, CRG9, G6, G65B, G7, G70A, G70B, G70NC, G73TF, G75, G75T, G7A, G85NB, G9, G95A, G95NA, G95NC, G95T, LC27G74TQSR, LC27G75TQ,, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSRXEN, LC27G75TQSRXEN, LC32G75T, LC32G75TQ, LC49G95T, LC49G97T, LC49G97TSSNXDC, LC49J890DKEXXY, LC49J890DKUXEN, LC49RG90SSIXCI, LC49RG90SSNXZA, LC49RG90SSRXUF, LC49RG90SSUXEN, LC49UG90DMEXXM, LS32BG85, LS32BG850, LS32BG850NUXEN, LS32BG850NXXU, LS32BG852NNXGO, LS49C954U, LS49C954UAKXKR, LS49CY955ENXZA, LS49CY955EUXEN, LS49KG954ECXZW, LS57CG952NNXZA, Odyssey G8, Odyssey Neo G8, S32BG85, S32BG850, S49A950U, S49A950UIN, S49A950UIU, S49AG952NN, S49AG95NC, S49C954U, S57C952NN, S95UC, neo G7, neo G9

WAARSCHUWING

Om het risico op verwondingen te minimaliseren, is het belangrijk om alle instructies zorgvuldig te lezen voordat je met de installatie begint. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van dit product.

Zorg er bovendien voor dat je de technische specificaties van het product goed in acht neemt.



- 1.** Lees alle instructies grondig door.
- 2.** Een onjuiste installatie kan leiden tot schade of ernstige verwondingen. Zorg ervoor dat het product en de monitor veilig zijn gemonteerd voordat je het gebruikt.
- 3.** Zorg ervoor dat de beugel waaraan het product wordt bevestigd, het totale gewicht van monitor, computer en adapter probleemloos kan dragen.

Technische Specificaties

- **Maximale draagcapaciteit:** 30 kg / 66 lbs
- **VESA-standaardcompatibiliteit:** 100x100 mm
- **Materiaal:** Staal
- **Draaihoek (Pivot):** 90°
- **Maximale bedrijfstemperatuur:** 50°C / 122°F
- **Maximale omgevingstemperatuur:** 50°C / 122°F

Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor de toekomst. Als je het product aan derden doorgeeft, moet deze handleiding ook altijd worden meegegeven. Het negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot verwondingen of schade aan mensen en producten, waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

BELANGRIJK - VOOR LATERE RAADPLEGING BEWAREN.

- Het gebruik van dit product moet altijd volgens de gegeven veiligheidsinstructies gebeuren.
- Installeer je VESA-adapter in combinatie met de monitor niet op plaatsen waar mensen zich onder bevinden.
- Overschrijd het maximale gewicht van de compatibele monitor-modellen niet, omdat dit kan leiden tot ernstige verwondingen of schade.
- Let op de maximale omgevingstemperatuur van 35°C bij het gebruik van het product.
- Monteer de VESA-adapter niet in de buurt van een warmtebron of onder direct zonlicht, omdat dit de adapter kan opwarmen.
- Controleer of je bevestigingspunt (bijv. monitorarm) het gewicht van de monitor met VESA-adapter kan dragen.
- Het product is uitsluitend ontworpen voor bevestiging met een gatenpatroon van 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Na de installatie van de VESA-adapter moet de positie van de monitor opnieuw worden ingesteld om de juiste ergonomie te waarborgen.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat het apparaat voor de installatie is uitgeschakeld en van het elektriciteitsnet is losgekoppeld om mogelijke verwondingen of schade te voorkomen.

1. Voor Eerste Gebruik

Controleer het product zorgvuldig op mogelijke transportschade en op de afwezigheid van accessoires, zoals schroeven, die bij de levering inbegrepen zouden moeten zijn.

LET OP

Zorg ervoor dat verpakkingsmateriaal en kleine schroeven en onderdelen daarin ontoegankelijk zijn voor kinderen om verstikkings- en andere risico's te minimaliseren.

2. Onderhoud en Reiniging

2.1 Onderhoud

- Het wordt aanbevolen om elke drie maanden te controleren of alle schroeven nog goed vastzitten. Controleer ook regelmatig de toestand van alle onderdelen van het product.
- Bewaar het product op een koele en veilige plaats, bij voorkeur bij een maximale opslagtemperatuur van 40°C. Houd het product voor extra veiligheid uit de buurt van kinderen en bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen of schokken om de levensduur en functionaliteit van het product niet te beïnvloeden.

2.2 Reiniging

- Gebruik geen bijtende of hete reinigingsmiddelen om het product schoon te maken. Ook staalborstels, metaal of andere scherpe materialen zijn ongeschikt voor reiniging en mogen niet worden gebruikt.
- Voor een zachte en effectieve reiniging wordt het gebruik van een zachte, vochtige doek aanbevolen.

3. Afvalverwijdering

Voor de verwijdering van dit product raden wij u aan contact op te nemen met de relevante lokale autoriteiten of afvalverwerkingsdiensten. Zij kunnen u voorzien van gedetailleerde informatie over beschikbare verwijderingsopties en recyclingcentra in uw omgeving.

4. Informatie over de Fabrikant

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hulp en Feedback


Als je hulp nodig hebt met je artikel, staan we voor je klaar. We stellen ook alle feedback op prijs.

<https://help.3idee.eu/nl/contact>


Leveringsomvang Accessoires



4x M4x8 Schroef met kruisopening (**M-A**)



4x M4x12 Schroef met kruisopening (**M-B**)



4x U-ring voor M4 (**M-C**)

⚠ OPGELET: Controleer alstublieft voor de montage of alle onderdelen van de accessoires compleet zijn. Mocht er iets ontbreken, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice via e-mail of telefoon. Wij helpen je graag verder.

Horizontale / Verticale Uitlijning

⚠ OPGELET: Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn ontworpen voor een verticale (staand) oriëntatie. Deze beperking is vaak het gevolg van de speciale geometrie van de adapter of monitor. Negeer deze informatie niet, want de belastinggrens van de adapter kan bij onjuiste montage snel worden overschreden.


We werken continu aan het ontwikkelen van monitoren en adapters die ook geschikt zijn voor een verticale oriëntatie.

Standaard zijn monitoren echter ontworpen voor een horizontale oriëntatie.

**Horizontale
Montage: JA**



**Verticale Montage:
JA**

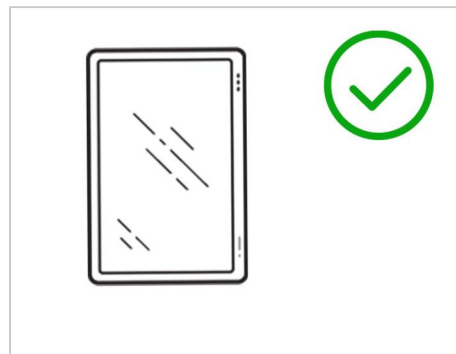

Montagehandleiding


Stap 1

Plaats je Samsung-monitor voorzichtig met het scherm naar beneden op een zachte, schone en veilige ondergrond (bijv. een deken of schuimrubberen mat) om krassen of schade te voorkomen. Verwijder vervolgens de voet door de schroeven van de bevestiging los te draaien en de voet voorzichtig te verwijderen.

Stap 4

Positioneer de VESA-adapter nauwkeurig aan de achterkant van je Samsung G9-monitor. Bevestig hem vervolgens met de meegeleverde **4x M4x12 (M-B)** schroeven. (Figuur 1)

Zorg ervoor dat alle schroeven gelijkmatig en stevig zijn aangedraaid, zonder de adapter of de behuizing van de monitor te beschadigen.

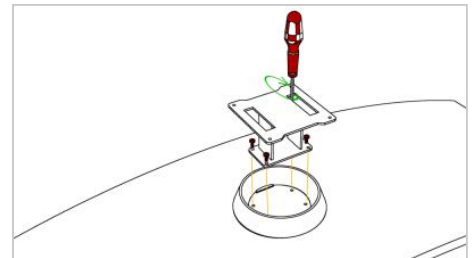


Figuur 1

Stap 5

Controle zorgvuldig of alle **4 schroeven** stevig en correct zijn bevestigd. De VESA-adapter moet stabiel en zonder speling op de monitor zitten. (Figuur 2)

Indien nodig aandraaien – maar met gevoel, om te voorkomen dat het draad wordt beschadigd of overgedraaid.

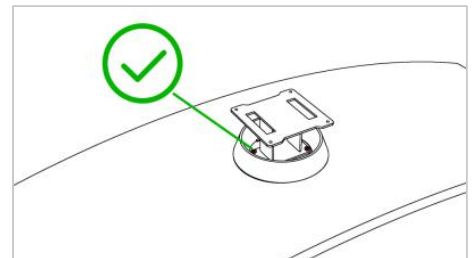


Figuur 2

Stap 4

⚠ LET OP: We raden aan deze stap om veiligheidsredenen met een tweede persoon uit te voeren.

Positioneer nu de VESA-plaat van je monitorarm op de gemonteerde VESA-adapter **of** houd de monitor voorzichtig aan de monitorarm. Schroef beide vervolgens vast met behulp van de meegeleverde **4x M4x8 (M-A)** schroeven en **4x U-ringen (M-C)**.


Zorg ervoor dat alles recht is uitgelijnd en draai de schroeven gelijkmatig en stevig aan. (Figuur 3)

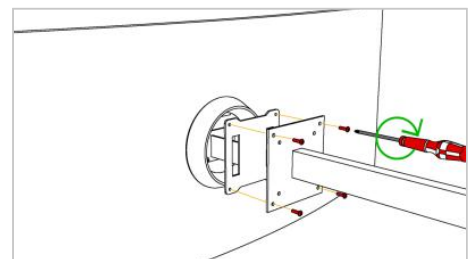

Figuur 3

Stap 5

Controleer zorgvuldig of op deze plek **alle schroeven stevig en veilig** zijn aangedraaid. De verbinding tussen de monitor, VESA-adapter en monitorarm moet stabiel en zonder speling zijn. Draai indien nodig de schroeven gelijkmatig aan. (Figuur 4)

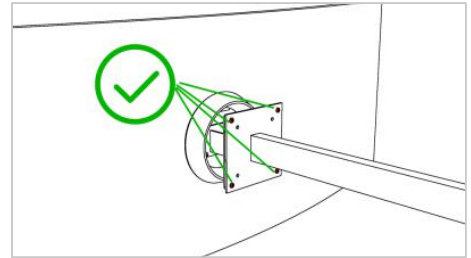

Figuur 4