

smsng-g7 VESA-adapter (V3)

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med skärmar från Samsung (samsung.com) Odyssey G6, G7, G8, neo G8, G9, neo G9-serien och andra modeller:

C27G73TQSR, C32G73, C49G94TSSR, C49G95T, C49G95TSSRXEN, C49HG90DMU, C49J890DKR, C49J890DKU, C49J890DKUXEN, C49RG90, C49RG90SSI, C49RG90SSN, C49TG90, C49UG90, C49UG90DMR, CHG90, CRG9, G6, G65B, G7, G70A, G70B, G70NC, G73TF, G75, G75T, G7A, G85NB, G9, G95A, G95NA, G95NC, G95T, LC27G74TQSR, LC27G75TQ,, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSRXEN, LC27G75TQSRXEN, LC32G75T, LC32G75TQ, LC49G95T, LC49G95TSSRXEN, LC49G97T, LC49G97TSSNXDC, LC49J890DKEXXY, LC49J890DKUXEN, LC49RG90SSIXCI, LC49RG90SSNXZA, LC49RG90SSRXUF, LC49RG90SSUXEN, LC49UG90DMEXXM, LS32BG85, LS32BG850, LS32BG850NUXEN, LS32BG850NUXXU, LS32BG852NNXGO, LS49C954U, LS49C954UAKXKR, LS49CY955ENXZA, LS49CY955EUXEN, LS49KG954ECXZW, LS57CG952NNXZA, Odyssey G8, Odyssey Neo G8, S32BG85, S32BG850, S49A950U, S49A950UIN, S49A950UIU, S49AG952NN, S49AG95NC, S49C954U, S57C952NN, S95UC, neo G7, neo G9

WARNING

För att minimera risken för personskador är det viktigt att du läser alla instruktioner noggrant före installationen. Vi tar inget ansvar för person- eller egendomsskador som orsakas av felaktig användning av denna produkt.

Det är också viktigt att följa de tekniska specifikationerna för produkten.



1. Läs alla anvisningar noggrant.

2. Felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador. Se till att produkten och monitorn är ordentligt monterade innan du använder dem. 3.

3. Se till att fästet som produkten är fäst vid lätt kan bära den totala vikten av bildskärm, dator och adapter.

Tekniska Specifikationer

- **Maximal lastkapacitet:** 17 kg / 37,5 lbs
- **Kompatibilitet med VESA-standard:** 75x75 mm
- **Material:** Plast
- **Svängbar vinkel:** 90
- **Maximal driftstemperatur:** 35°C / 95°F
- **Maximal omgivningstemperatur:** 35°C / 95°F

Viktig Säkerhetsinformation



Vänligen läs denna instruktion noggrant och spara den för framtiden. Om du överlämnar produkten till tredje part, bör denna instruktion alltid följa med. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till skador på människor eller produkter, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Användningen av denna produkt bör alltid ske i enlighet med de angivna säkerhetsanvisningarna.
- Installera din VESA-adapter i kombination med monitorn på platser där det inte finns människor under.
- Överskrid inte den maximala vikten för de kompatibla monitor-modellerna, eftersom det annars kan leda till allvarliga skador eller materiella skador.
- Var uppmärksam på den maximala omgivningstemperaturen på 35°C vid användning av produkten.
- Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom detta kan överhettas adaptern.
- Kontrollera att din fästpunkt (t.ex. monitorarm) klarar vikten av monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Efter installationen av VESA-adaptern måste monitorns position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

VARNING

Se till att enheten är avstängd och frånkopplad från elnätet innan installationen för att undvika eventuella skador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna.

Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.

- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>


Leveransens Omfattning




1x smsng-g7-part1




1x smsng-g9-part2



**4x M4x60 Skruv med
korsförsänkning (SP60)**



**4x M4x40 Skruv med
korsförsänkning (SP13)**



**4x M4x14 Skruv med
korsförsänkning (SP2)**

⚠ OBS: Kontrollera att alla delar av tillbehören är kompletta före montering. Om något saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart via e-post eller telefon. Vi kommer gärna att hjälpa dig.

Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adaptorns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adaptorns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

**Horisontell
Montering: JA**



**Vertikal
Montering: JA**

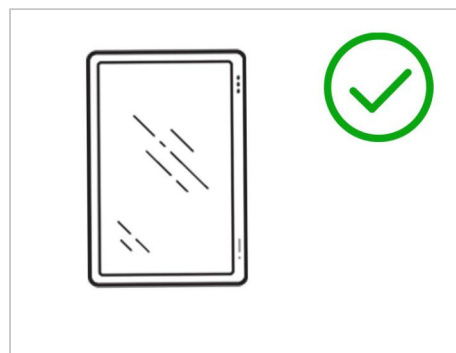

Monteringsanvisning

Steg 1

För att få bästa möjliga montering, kontrollera om din Samsung-bildskärm tillhör **Option A-** eller **Option B-modellerna**.

Alternativ A: G6, G65B, G7, NEO G7, G7A, G70A, G70B, G70NC, G73TF, G75, G75T, CRG9, CHG90, G94T, G95T


Alternativ B: G8, neo G8, G9, neo G9

För att säkerställa en optimal användarupplevelse bör du kontrollera om du behöver förlängningsstycket (**smsng-g9-part2**) eller inte.

Steg 2 (Alternativ A)

Ta skruvarna från **SP13** och fäst VESA-adaptern på monitorns fäste enligt bilden. (Figur 1)

Dra åt alla 4 skruvarna.

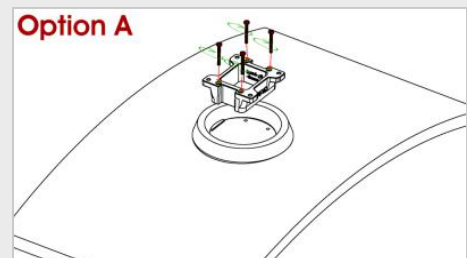


Figur 1

Steg 2 (Alternativ B)

Ta skruvarna från **SP60** och fäst VESA-adaptern och förlängningsstycket på monteringen av din bildskärm enligt bilden. (Figur 2)

Dra åt alla 4 skruvarna.

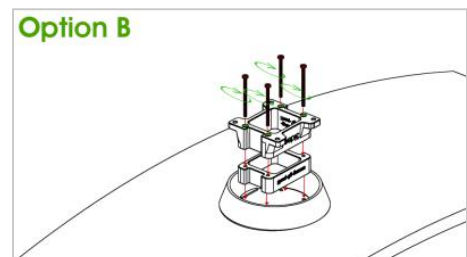

Figur 2

Steg 3 (Alternativ A)


Kontrollera att alla 4 skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 3)



Figur 3

Steg 3 (Alternativ B)

Kontrollera att alla 4 skruvarna är ordentligt åtdragna (Figur 4)

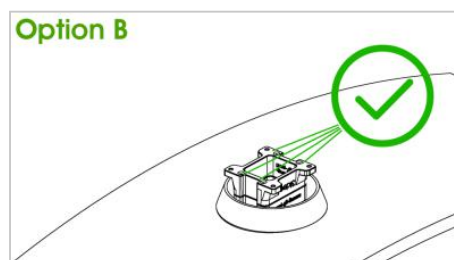

Figur 4

Steg 4

⚠ OBS: Om anvisningarna i detta steg inte passar för din enhet, följ monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller svängarmen för att montera monitorn på väggen eller svängarmen.


Vi rekommenderar att du låter en **annan person** utföra detta steg.

Lyft nu upp bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (**skruvpåse: SP2**).

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du lätt kan fästa de återstående skruvarna.

⚠ OBS: Se till att du använder rätt skruvar!


(Figur 5)

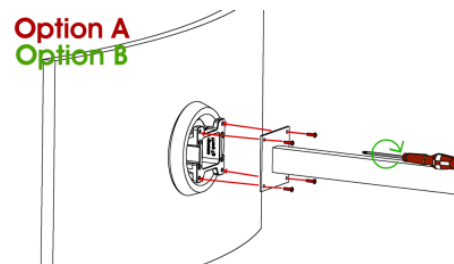

Figur 5

Steg 5

Se till att alla 4 skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 6)

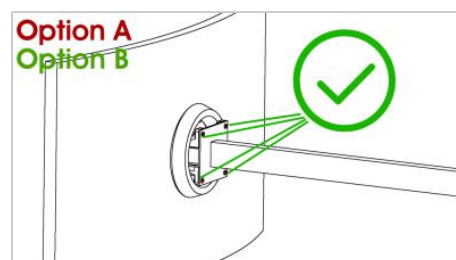

Figur 6